

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D PAT



扉幅	900mm以下（中棧使用の場合1000mm以下）
扉高さ	2200mm以下（中棧使用の場合3000mm以下）
ガラス厚	5、6mm
扉質量	40kg以下（扉1枚当たり、4・6・7・20の質量含む）※
製品仕様	□ 1枚扉仕様（縦枠付け）

※ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

**強靱で精巧なアルミフレームを使用した開き戸金物。
AF-25にしかできない大型扉をはじめ、幅広い用途に対応。**

■特長


- マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉（ウォークインクローゼット）など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。
- 肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。
- 扉サイズは、1mm単位で対応可能です。（外枠は別途ご用意ください。）
- オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。（No.200カタログ、1/3巻、P.863）
- 縦・横フレームおよび中棧ともホコリが溜まりにくいデザインです。
- 開き戸とのトータルコーディネートができる、同デザインの引戸もあります。（P.728）
- アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。
- ユニットシェルフ（No.200カタログ、1/3巻、P.374）、VTアルミ棚システム（No.200カタログ、1/3巻、P.392）、FLUQS（No.200カタログ、1/3巻、P.398）その他アルミ関連製品とのトータルコーディネートをお勧めいたします。

■注意


- 扉幅900mm、扉高さ2200mmのいずれかをを超える場合は、必ず中棧を入れてください。中棧追加例は、下記の「■中棧（オプション追加における扉サイズ例）」をご参照ください。
- ピボットヒンジは90°以上開きますが、その位置で開き戸を止められません。これ以上開かないようにストッパーを別に設けてください。
- 両開きにする場合は特注対応になります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■中棧（オプション追加における扉サイズ例）


ガラス厚5mm、扉質量40kg時の目安

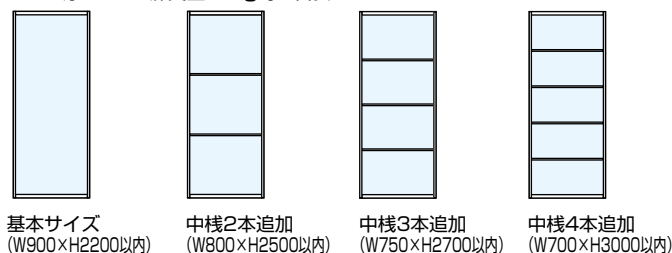

■上下位置調整

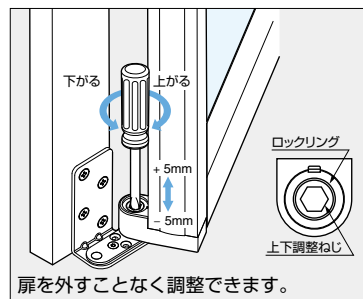

■左右位置調整



■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

