

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

111RDを
ご注文の場合

●必ずご注文…パターン①…

Aドア部品セット（扉2枚当り）×2セット+ 上レール

パターン②…

Aドア部品セット（扉2枚当り）×1セット+ Bドア部品セット（扉2枚当り）×2セット+ 上レール

パターン③…

Aドア部品セット（扉2枚当り）×2セット+ Bドア部品セット（扉2枚当り）×2セット+ 上レール

●用途に応じてご注文（用途は「仕様」欄をご覧ください。）……………

オプション

Aドア部品セット
（扉2枚当り）

必ずご注文が必要なセット品です。

セット名	注文コード	品番
部品セット（Aドア用）	250-122-008	111RDAP

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
①	1ヶ	上ローラー		単品注文コード: 250-125-502 単品品番: 1020 ●材料 ポリアミド (PA) / 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
②	1ヶ	上ヒット		単品注文コード: 250-120-132 単品品番: 118 ●材料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
③	1ヶ	下ヒット		単品注文コード: 250-125-550 単品品番: 1707 ●材料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
④	1ヶ	上ストッパー		単品注文コード: 250-125-517 単品品番: 1155 ●材料 鋼/ゴム ●仕上 有色クロメート処理 ●色 ブラウン
⑤	1ヶ	ブラケット		単品注文コード: 250-125-575 単品品番: 1711 ●材料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
⑥	3ヶ	ヒンジ		単品注文コード: 250-125-543 単品品番: 1606 ●材料 鋼/ポリアミド (PA) ●仕上 有色クロメート処理 ●色 ウッドトーン色
⑦	1ヶ	丸つまみ		単品注文コード: 250-125-593 単品品番: 33 ●材料 プラスチック ●色 ブラウン

Bドア部品セット
（扉2枚当り）


必ずご注文が必要なセット品です。

セット名	注文コード	品番
部品セット（Bドア用）	250-122-009	111RDBP

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
⑧	1ヶ	上ローラー		単品注文コード: 250-125-502 単品品番: 1020 ●材料 ポリアミド (PA) / 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
⑨	6ヶ	ヒンジ		単品注文コード: 250-125-543 単品品番: 1606 ●材料 鋼/ポリアミド (PA) ●仕上 有色クロメート処理 ●色 ウッドトーン色
⑩	1ヶ	丸つまみ		単品注文コード: 250-125-593 単品品番: 33 ●材料 プラスチック ●色 ブラウン

■扉の組み合わせ例（片側の扉は最大6枚までです。）

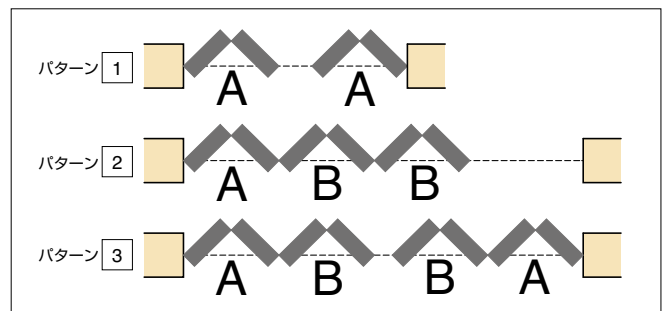

上レール

必ずご注文が必要な部品です。

⑪～⑬は間口により、必要な長さ・数・仕上をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
⑪	シルバー 3000 mm	250-125-160 【品番】 FD111-3000-SIL	上レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 / シルバー
⑫	シルバー 4000 mm	250-125-161 【品番】 FD111-4000-SIL			●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 / シルバー
⑬	ブロンズ 3000 mm	250-125-164 【品番】 FD111-3000-GB	ピッチエンド 約15mm		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 / ブロンズ

※上レール（4000mm）ブロンズは受注対応品です。


オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。

用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
⑭	250-125-178 【品番】 1050-3M	ガイドレール 穴ナシ (3000mm)		●材料 アルミニウム合金 ●色 シルバー 【用途】 下ガイド⑮と併用し、開口の広い連続間仕切に使用します。扉下側のフレを抑えます。
⑮	250-125-179 【品番】 1050-4M	ガイドレール 穴ナシ (4000mm)		●材料 アルミニウム合金 ●色 シルバー 【用途】 下ガイド⑮と併用し、開口の広い連続間仕切に使用します。扉下側のフレを抑えます。
⑯	250-125-585 【品番】 1705	下ガイド		●材料 ガイド: ポリアミド (PA) (ばね入り) プレート: 鋼 ●仕上 プレート: 有色クロメート処理 【用途】 下レール⑭⑮と併用し、開口の広い連続間仕切に使用します。扉下側のフレを抑えます。

■上ストッパー④の調整



全ての扉を閉めて、ストッパー④を上ローラー①⑧に接触するまでスライドさせます。扉を開けて、上ストッパーを吊元側に約3mm（図7）ずらして固定します。

注) 扉を開閉して作動をチェックします。必要な場合は、吊元ヒット位置、上ストッパー位置を適宜調整します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ