



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■下レール壁付仕様・直付仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
下レール掘込仕様は
P.812をご覧ください。

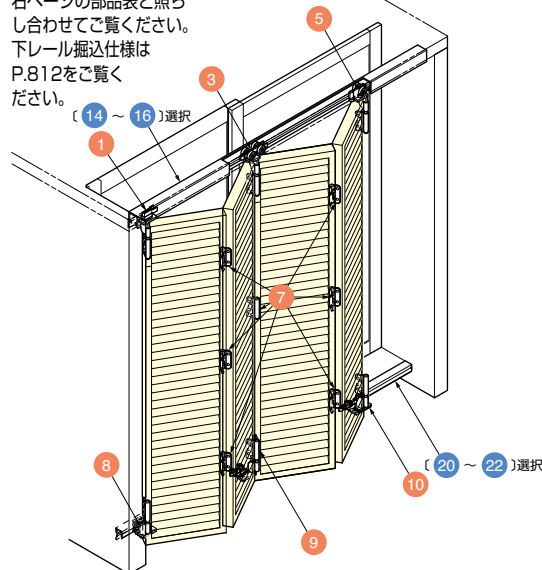

下レール壁付仕様、直付仕様の際、下ローラーは向きをかねて使用します。

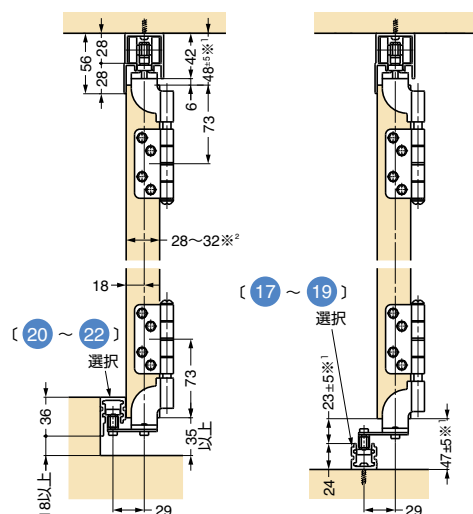

下レール壁付仕様

下レール直付仕様

※¹ 扉の高さは-5mmから+5mmの範囲で調整可能。
※² 面取り加工をすることで、厚さ最大36mmまでの扉を吊り込めます。

ベランダやバルコニーとの間仕切り、雨戸に最適な、下レール壁付・直付仕様の折戸金物。

■扉仕様 [幅: 600mm以下] [質量: 20kg以下/扉1枚当り]
[厚さ: 木製扉28~36mm、メタル/アルミニウム合金製扉28~32mm]


■特長

- 屋外でも使用できる折戸金物です。
- 上下のローラーにはキャッチが付いており、1箇所折りたたんだ状態で保持できます。
- 8枚(片側4枚)でもスムーズな動きをします。


■注意

扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。
強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(14~16)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。

■扉の納まり幅

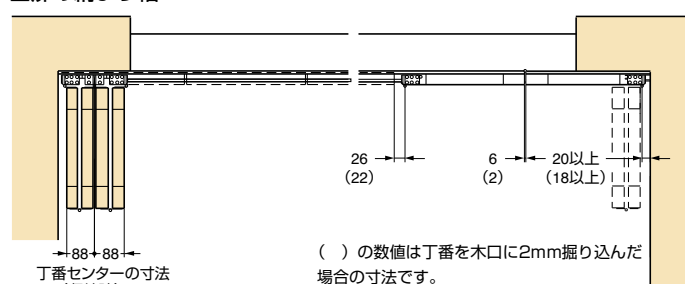


■取付例 (図は片側4枚仕様です)

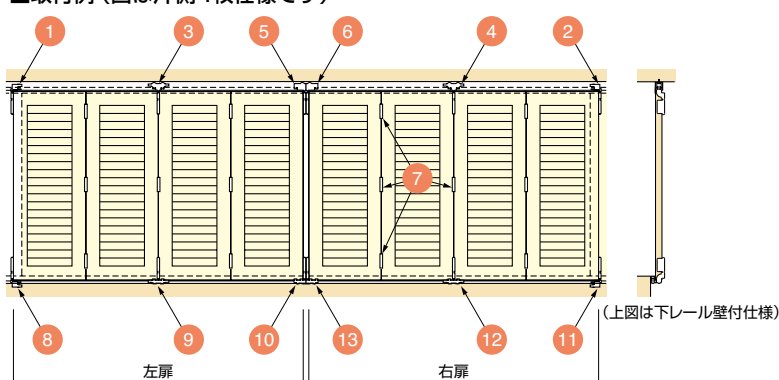

■スプリングキャッチ(23・24)使用例

スプリングキャッチのキャッチ部が、上レール部に引っ掛かることで、扉を閉じた状態で保持(ロック)します。操作コード(25・27)を引っ張ると、保持状態を解除し開けられます。

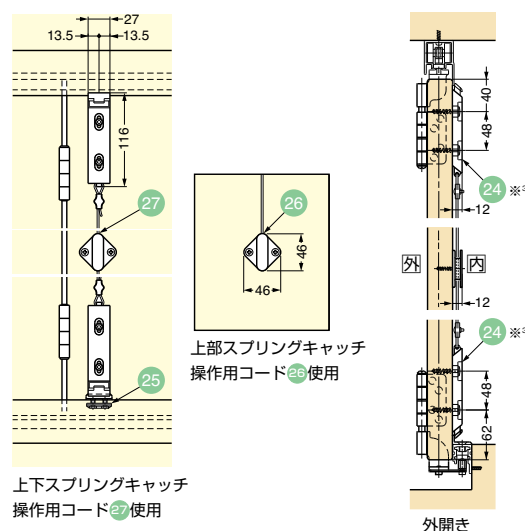

※³ 内開きにする場合は23を使用します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。