

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


d line バラストレイドシステム ブロックフィクシング アップライト／ガラスリンクタイプ SUS316 強化ガラス




アップライトタイプ（フルグラス）



アップライトタイプ＋ガラスリンクタイプ

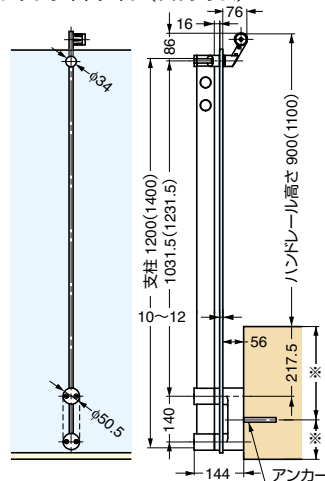

アップライトタイプ（フルグラス）（終端用）
※寸法は120以上

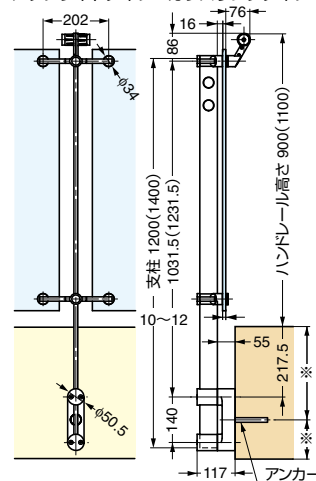

ガラスリンクタイプ
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■特長

- ブロックを通して側面に取り付けます（前ページ 図 A）／（B）／（E）。
- ハンドレール（P.889） どうしをつなぐ中間用と、ハンドレールとエンド（P.889）をつなぐ終端用（アップライトタイプのみ）があります。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

■注意

- ハンドレール高さをを変える場合は、設置高さをえるか、支柱の下部をお客様にてカットしてください。
- アンカーは付属していません。別途ご用意ください。

ガラス加工図はP.888をご覧ください。


注文コード	品番	仕様	フルグラス	取付位置	支柱長さ
270-182-227	14-6032-02-090	アップライト	○	中間	1200
270-180-172	14-6032-02-110	アップライト	○	中間	1400
270-182-228	14-6033-02-090	アップライト	○	終端	1200
270-180-173	14-6033-02-110	アップライト	○	終端	1400
270-182-240	14-6061-02-090	アップライト	—	中間	1200
270-182-241	14-6061-02-110	アップライト	—	中間	1400
270-182-242	14-6062-02-090	アップライト	—	終端	1200
270-182-243	14-6062-02-110	アップライト	—	終端	1400
270-181-535	14-6061-02-095	ガラスリンク	—	中間	1200
270-181-536	14-6061-02-115	ガラスリンク	—	中間	1400

適応ガラス厚	材料	仕上
10～12	ステンレス鋼（SUS316）	ヘアライン仕上

d line バラストレイドシステム 2ポイントフィクシング アップライト／ガラスリンクタイプ SUS316 強化ガラス



アップライトタイプ

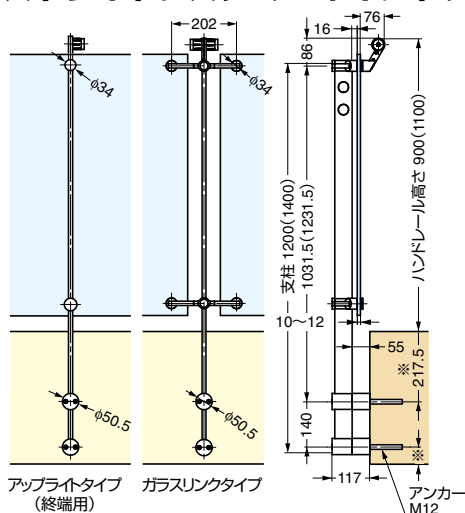

アップライトタイプ（終端用）
※寸法は50以上

■特長

- 2つのボスを通して側面に取り付けます（前ページ 図 C）／（F）。
- ハンドレール（P.889） どうしをつなぐ中間用と、ハンドレールとエンド（P.889）をつなぐ終端用（アップライトタイプのみ）があります。
- 別売のスペーサーにて歪んだ面にも取り付けできます。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

■別売品

- スペーサー 14-6030-02-017 (t0.5／φ50.5) (受注対応品)
- スペーサー 14-6030-02-018 (t1／φ50.5) (受注対応品)

■注意

- ハンドレール高さをを変える場合は、設置高さをえるか、支柱の下部をお客様にてカットしてください。
- アンカーは付属していません。別途ご用意ください。

ガラス加工図はP.888をご覧ください。

■本体

注文コード	品番	仕様	取付位置	支柱長さ
270-182-229	14-6051-02-090	アップライト	中間	1200
270-182-230	14-6051-02-110	アップライト	中間	1400
270-182-231	14-6052-02-090	アップライト	終端	1200
270-182-232	14-6052-02-110	アップライト	終端	1400
270-181-537	14-6051-02-095	ガラスリンク	中間	1200
270-181-538	14-6051-02-115	ガラスリンク	中間	1400

適応ガラス厚	材料	仕上
10～12	ステンレス鋼（SUS316）	ヘアライン仕上

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。