


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

d line バラストレイドシステム 床埋込取付仕様 アップライト／ガラスリンクタイプ SUS316 強化ガラス



アップライトタイプ

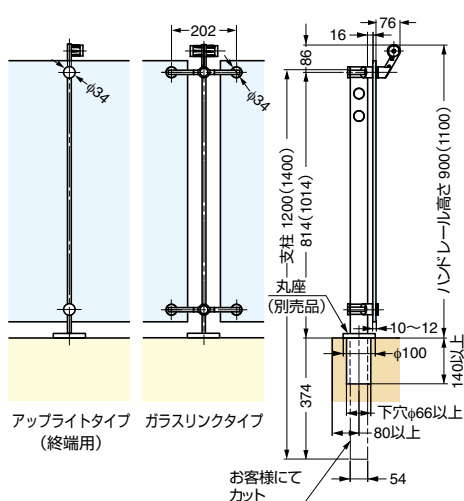

■特長

- コンクリートに埋め込んで取り付けます (P.885 図 ㊸／㊹)。
- ハンドレール (P.889) どうしをつなぐ中間用と、ハンドレールとエンド (P.889) をつなぐ終端用 (アップライトタイプのみ) があります。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
- 床面化粧には、別売の丸座をご使用ください。

■別売品

丸座 14-6030-02-660

■注意

支柱の下部はお客様にてカットしてください。
ガラス加工図はP.888をご覧ください。

■丸座 (別売品)

注文コード	品番	材料	仕上
270-180-238	14-6030-02-660	ステンレス鋼(SUS316)	ヘアライン仕上


適応ガラス厚	材料	仕上
10~12	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■本体

注文コード	品番	仕様	取付位置	支柱長さ
270-182-233	14-6058-02-090	アップライト	中間	1200
270-182-234	14-6058-02-110	アップライト	中間	1400
270-182-235	14-6057-02-090	アップライト	終端	1200
270-182-236	14-6057-02-110	アップライト	終端	1400
270-181-539	14-6058-02-095	ガラスリンク	中間	1200
270-181-540	14-6058-02-115	ガラスリンク	中間	1400

d line バラストレイドシステム グレージングタイプ SUS316 強化ガラス

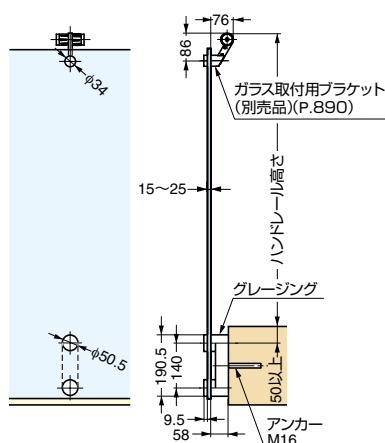

■特長

- 支柱をなくし、ハンドレール (P.889) でガラスを連結した、シンプルなデザインです (P.885 図 ㊺)。
- ブロックを通して側面に取り付けます。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

■注意

- ガラス取付用ブラケット (P.890) は付属していません。別途ご注文ください。
- アンカーは付属していません。別途ご用意ください。

■別売品

ガラス取付用ブラケット 14-6041-02型 (P.890)
ガラス加工図はP.888をご覧ください。

材料	仕上
ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上

注文コード	品番	適応ガラス厚
270-180-642	14-6031-02-025-15-16	15~16
270-180-643	14-6031-02-025-18-20	18~20
270-180-644	14-6031-02-025-24-25	24~25

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ