

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## d line オムニベンド 14-6042-02-100

SUS316



### ■アングルスパーサー (別売品)

| 注文コード       | 品番             |
|-------------|----------------|
| 270-182-219 | 14-6030-02-210 |

### ■リングスパーサー (別売品)


| 注文コード       | 品番             |
|-------------|----------------|
| 270-182-220 | 14-6030-02-215 |

### ■特 長

- ハンドレール (前ページ) のコーナー角度を自在にコントロールするための部品です。
- スパーサーを重ね合わせた角度は納品時35°になっていますが、スパーサーの増減により、30°～40°の範囲内を2.5°刻みで調節できます。増やす時は別売の2種類のスパーサーをセットでご使用ください。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

### ■別売品

- アングルスパーサー 14-6030-02-210
- リングスパーサー 14-6030-02-215

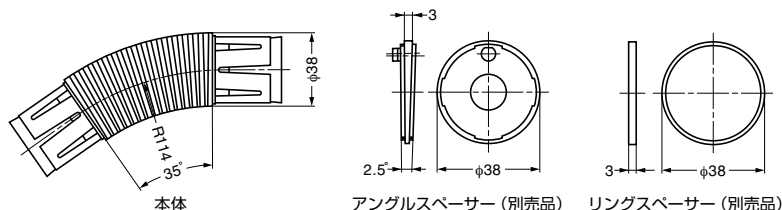

### ■本体

| 注文コード       | 品番             | 材料              | 仕上      |
|-------------|----------------|-----------------|---------|
| 270-180-178 | 14-6042-02-100 | ステンレス鋼 (SUS316) | ヘアライン仕上 |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## d line ガラス取付用ブラケット 14-6041-02型


SUS316

強化ガラス



### ■特 長

- ハンドレール (前ページ) をガラスに取り付けるためのブラケットです。
- ガラスの両面にハンドレールを取り付ける仕様と、片面に取り付ける仕様があります。
- 両面付仕様は、ガラスがハンドレールより低い場合のみです。片面付仕様では、ガラスがハンドレールより低い場合と高い場合の2種類があります。ガラスがハンドレールより低い場合は、高い場合の仕様もご使用いただけます。
- ハンドレールどうしをつなぐ中間用と、ハンドレールとエンド (前ページ) をつなぐ終端用があります。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

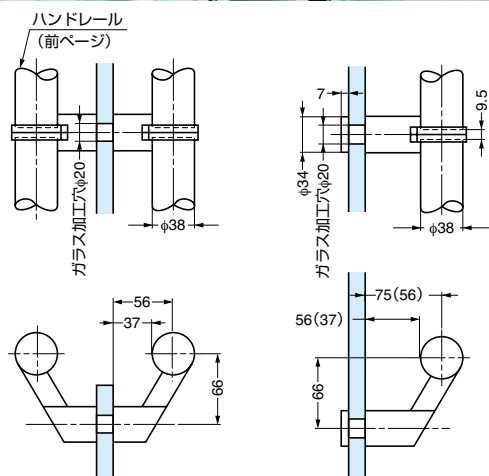

( ) 内寸法はガラスがハンドレールより低い場合を示します。

両面付仕様

※ガラスがハンドレールより低い場合のみ

片面付仕様

※ガラスがハンドレールより低い場合と高い場合の2種類

| 注文コード       | 品番                   | 取付面 | 取付位置 | 適応ガラス厚 | ガラス高さ |
|-------------|----------------------|-----|------|--------|-------|
| 270-182-221 | 14-6041-02-100       | 両面  | 中間   | 10～12  | 低い    |
| 270-182-222 | 14-6041-02-200       | 両面  | 終端   | 10～12  | 低い    |
| 270-182-223 | 14-6041-02-300-10-12 | 片面  | 中間   | 10～12  | 低い    |
| 270-181-523 | 14-6041-02-300-15-16 | 片面  | 中間   | 15～16  | 低い    |
| 270-181-524 | 14-6041-02-300-18-20 | 片面  | 中間   | 18～20  | 低い    |
| 270-181-525 | 14-6041-02-300-24-25 | 片面  | 中間   | 24～25  | 低い    |
| 270-182-224 | 14-6041-02-400-10-12 | 片面  | 終端   | 10～12  | 低い    |
| 270-181-526 | 14-6041-02-400-15-16 | 片面  | 終端   | 15～16  | 低い    |
| 270-181-527 | 14-6041-02-400-18-20 | 片面  | 終端   | 18～20  | 低い    |
| 270-181-528 | 14-6041-02-400-24-25 | 片面  | 終端   | 24～25  | 低い    |
| 270-182-225 | 14-6041-02-500-10-12 | 片面  | 中間   | 10～12  | 高い    |
| 270-181-529 | 14-6041-02-500-15-16 | 片面  | 中間   | 15～16  | 高い    |
| 270-181-530 | 14-6041-02-500-18-20 | 片面  | 中間   | 18～20  | 高い    |
| 270-181-531 | 14-6041-02-500-24-25 | 片面  | 中間   | 24～25  | 高い    |
| 270-182-226 | 14-6041-02-600-10-12 | 片面  | 終端   | 10～12  | 高い    |
| 270-181-532 | 14-6041-02-600-15-16 | 片面  | 終端   | 15～16  | 高い    |
| 270-181-533 | 14-6041-02-600-18-20 | 片面  | 終端   | 18～20  | 高い    |
| 270-181-534 | 14-6041-02-600-24-25 | 片面  | 終端   | 24～25  | 高い    |

| 材料              | 仕上      |
|-----------------|---------|
| ステンレス鋼 (SUS316) | ヘアライン仕上 |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。