

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

d line 壁取付用ブラケット 14-6036-02型

SUS316 



■特 長


- ハンドレール(P.889)を壁に取り付けるためのブラケットです。
- 丸座付と丸座なしがあります。取付部が比較的軟らかい場合や高級感を出したい場合などに丸座付をご使用ください。
- ハンドレールどうしをつなぐ、またはハンドレールとハンドレールシステムのエンド (P.889) をつなぐ中間用と、ハンドレールとバラストレイドシステムのエンド (P.889) をつなぐ終端用があります。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

■注 意

ハンドレールとエンドをつなぐ場合、バラストレイドシステムのエンドか、ハンドレールシステムのエンドかにより、対応する本品の仕様が異なります。

■付属品

六角棒スパン

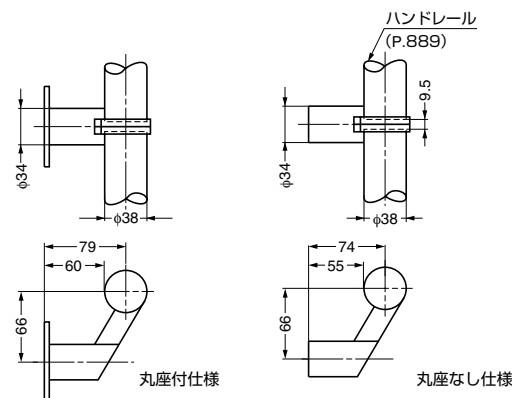


注文コード	品番	丸座	取付位置	材料	仕上
270-180-174	14-6036-02-010	付き	中間	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上
270-180-176	14-6036-02-110	付き	終端	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上
270-180-175	14-6036-02-020	なし	中間	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上
270-180-177	14-6036-02-120	なし	終端	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■BS基準 (英国規格) をみたす各種寸法 (強化ガラス厚が下表の値の場合)

(単位: mm)

適用	押付力 (BS標準)	強化ガラス厚		支柱間最大寸法					ガラス最大オーバーハング寸法	
		グレージング タイプ以外	グレージング タイプ	アップライトタイプ 側面取付タイプ	アップライトタイプ 床埋込タイプ	ガラスリンク タイプ	グレージング タイプ	ブラケット	グレージング タイプ以外	グレージング タイプ
一般住宅	0.36kN/m ²	10	15	2500	—	—	750	2500	600	375
オフィス	0.74kN/m ²	10	15	2100	1800	1800	750	2100	600	375
店舗・ショッピングセンター	1.5 kN/m ²	10	19	650	1250	1250	850	650	400	425
美術館・競技場	3 kN/m ²	10	19	900	750	750	850	900	350	425

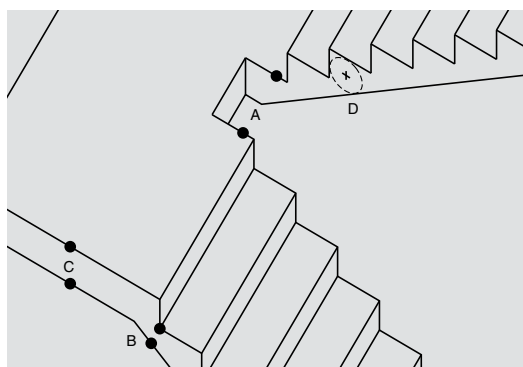

支柱取り付けの際、下記寸法が必要になります。
詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

(単位: mm)

		側面取付タイプ	床埋込タイプ
A	階段と階段のすき間	350	—
B	くびれ部の厚み	150	100
C	スラブの厚み	240	140
D	ボルトの取付スペース	直径240	—

■バラストレイドシステム グレージングタイプ (P.887) 施工例



※グレージング部は特注です。

【環境対応マークの見方】

 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ