

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ラプコンドアダンパー LDD-V[®] 型 PAT



埋込用



写真はLDD-V-R (右吊元用) です。LDD-V-L (左吊元用) は対称となります。



ドアを閉じると外側からドアダンパーが見えませんが。(写真：右吊元用)

■特長


- ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
- ドア全閉間隙からのダンパー機能とドア引き込み機能により、「ボタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。
- ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
- ダンパー力を強弱の2段階で切り替えます。
- 受座は三次元調整機能付で調整が簡単です。
- 以下の丁番と合わせてご使用できます。
 - ・三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型 (No.200カタログ、1/3巻、P.870~873)
 - ・スプリング丁番 SA型 (No.200カタログ、1/3巻、P.887)
 - ・ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05 (No.200カタログ、1/3巻、P.887)
 - ・アルミ合金製スプリング抜き差丁番 PM120型 (No.200カタログ、1/3巻、P.889)
- 既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーもあります。P.914をご覧ください。

■注意


上記丁番と合わせて使用する際は、本製品の扉質量以内でご使用ください。

■付属品

- 十字穴付バインドタッピンねじ4×45
- 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15


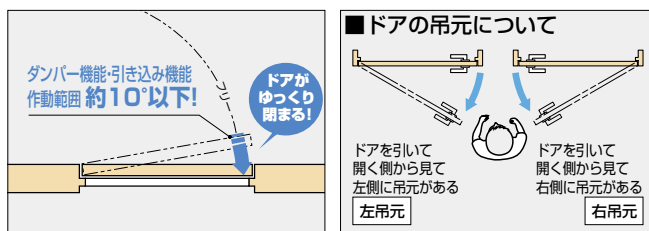


図はLDD-V-R (右吊元用) です。LDD-V-L (左吊元用) は対称となります。

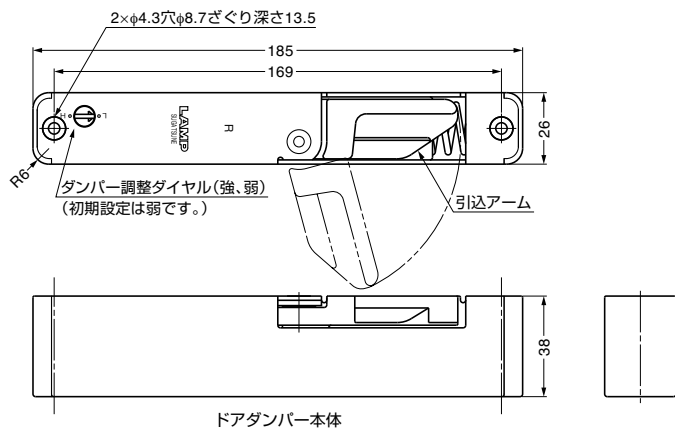


■取付加工図 (本体)

図はLDD-V-R (右吊元用) の加工図です。LDD-V-L (左吊元用) の場合は対称となります。

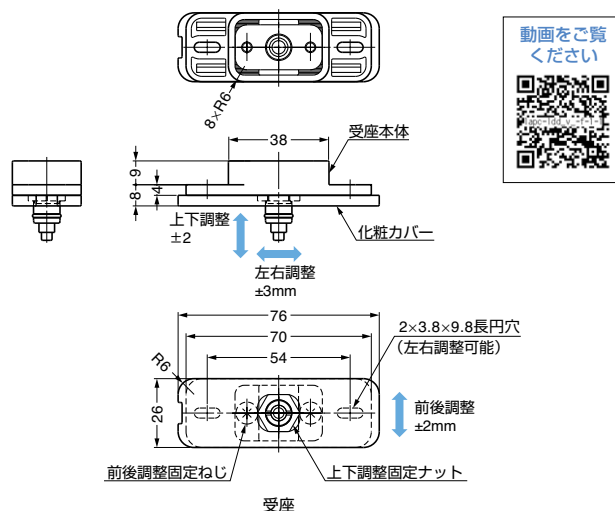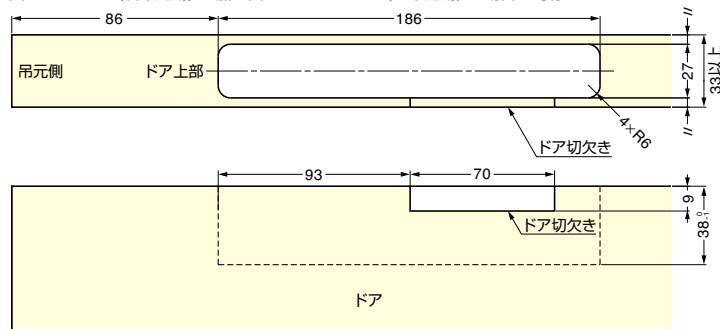

■取付加工図 (受座)

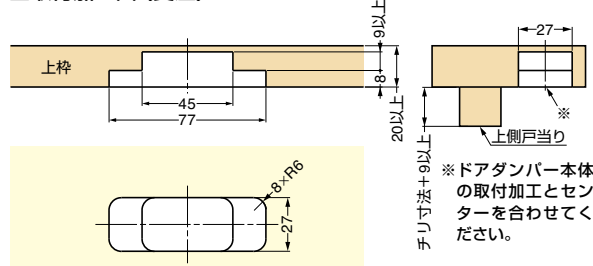

吊元からの受座取付位置は、使用する丁番により異なります。

注文コード	品番	仕様	対応ドア幅	対応ドア厚	対応ドア質量	1箱	1カートン
270-017-563	LDD-V-R	右吊元用	900以下	33以上	15~40kg	1ヶ	24ヶ
270-017-564	LDD-V-L	左吊元用	900以下	33以上	15~40kg	1ヶ	24ヶ

部品名	材料	仕上/色
本体	鋼/ポリアセタール (POM) /PBT樹脂	光沢クロメート処理/グレー
受座	鋼/ポリアセタール (POM)	無電解ニッケルめっき/グレー