


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ラプコンドアダンパー LDD-S® 型

PAT.P



面付用

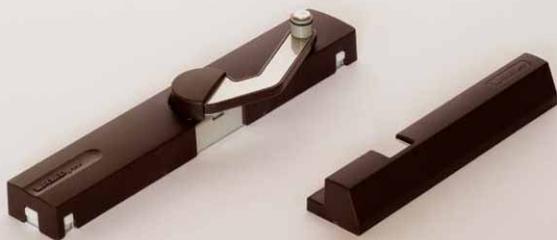


LDD-S-R DBR (右吊元用)




厚さわずか
20mm!

開く際、アームが受座から外れ
ドアがフリーになる!

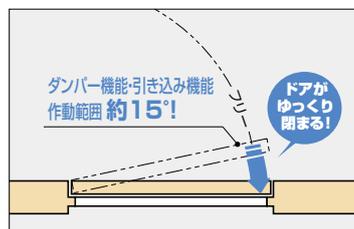

図は右吊元用です。左吊元用は対称となります。




■ドアの吊元について

ドアを引いて
開く側から見て
左側に吊元がある
左吊元

ドアを引いて
開く側から見て
右側に吊元がある
右吊元

■取付・調整が簡単

取付位置がすぐ決まる!

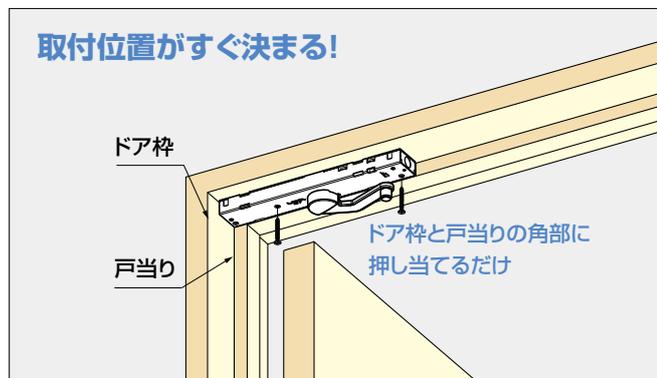

■特長

- 既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。2011年グッドデザイン賞を受賞しました。
- 取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。
- ドアダンパー本体の厚さはわずか20mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。
- ダンパー・引き込み機能の作動範囲が約15°と広く、従来の製品と比べ、早い位置からゆっくりと閉まり始めます。このため、丁番への負担も少なくなります。
- ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
- スリムなデザインながら、最大ドア質量40kgまで対応します。
- 開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー・引込機能をOFFにできます。
- 取付後、受座の位置と引き込み力が調整できます。
- ドアの色に合わせて、4色からお選びいただけます。
- 以下の丁番と合わせてご使用できます。
 - ・三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型 (No.200カタログ、1/3巻、P.870~873)
 - ・スプリング丁番 SA型 (No.200カタログ、1/3巻、P.887)
 - ・ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6314-05 (No.200カタログ、1/3巻、P.887)
 - ・アルミ合金製スプリング抜き丁番 PM120型 (No.200カタログ、1/3巻、P.889)
- ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプのドアダンパーLDD-V型もあります。P.916をご覧ください。


■注意

上記丁番と合わせて使用する際は、本製品の扉質量以内でご使用ください。

■付属品

- 十字穴付皿タッピンねじ3.5×30
- 十字穴付バインドタッピンねじ4×16

■カバー部 カラーバリエーション

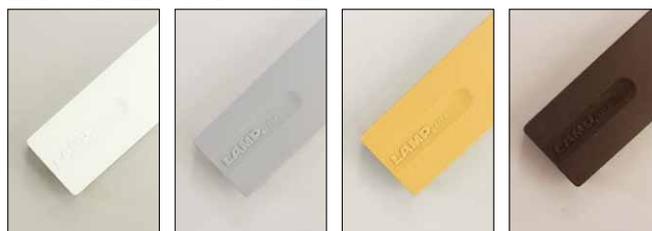

ホワイト

ライトグレー

ライトブラウン

ダークブラウン

動画をご
覧ください



部品名	材料	仕上/色
本体	鋼、亜鉛合金 (ZDC)	亜鉛めっき
受座	鋼、亜鉛合金 (ZDC)	亜鉛めっき
カバー	ABS樹脂	上記参照

注文コード	品番	カバー色	仕様	対応ドア幅	対応ドア質量	1カートン
270-018-984	LDD-S-R WT	ホワイト	右吊元用	900以下	15~40kg	20ヶ
270-018-985	LDD-S-L WT	ホワイト	左吊元用	900以下	15~40kg	20ヶ
270-018-986	LDD-S-R LGR	ライトグレー	右吊元用	900以下	15~40kg	20ヶ
270-018-987	LDD-S-L LGR	ライトグレー	左吊元用	900以下	15~40kg	20ヶ
270-018-988	LDD-S-R LBR	ライトブラウン	右吊元用	900以下	15~40kg	20ヶ
270-018-989	LDD-S-L LBR	ライトブラウン	左吊元用	900以下	15~40kg	20ヶ
270-018-990	LDD-S-R DBR	ダークブラウン	右吊元用	900以下	15~40kg	20ヶ
270-018-991	LDD-S-L DBR	ダークブラウン	左吊元用	900以下	15~40kg	20ヶ