


番号	名称
①	カバープレート
②	電源表示ランプ (赤色)
③	OK表示ランプ (緑色)
④	NG表示ランプ (赤色・入退室管理のみ)
⑤	カード検知部
⑥	YVS入力ポート
⑦	設定スイッチ1
⑧	設定スイッチ2
⑨	接続コネクタ

●CB-K10RFA (10RF) はエアゲートシステム対応タイプ。
非接触カードリーダー

仕様	電磁誘導方式、バッテリーレス、メモ容量 ID10桁 (80ビット)
	リードオンリー 塩化ビニル樹脂製
動作環境条件	温度 -10~+50°C (動作温度)
	-35~+50°C (保存温度)
	※非接触識別部分は保存温度にて動作可能
	湿気 5~95%相対湿度

テンキー

仕様	樹脂フィルム式、12キー
	タクトスイッチ耐久性 100万回以上
	暗証番号自在設定 (8桁 MAX)
機能	マイコン通信型マルチドロップ配線
	RS485 準拠
表示灯	電源 (赤) OK (緑) NG (赤点滅) エラー音有り
定格	DC24V 100mA以下

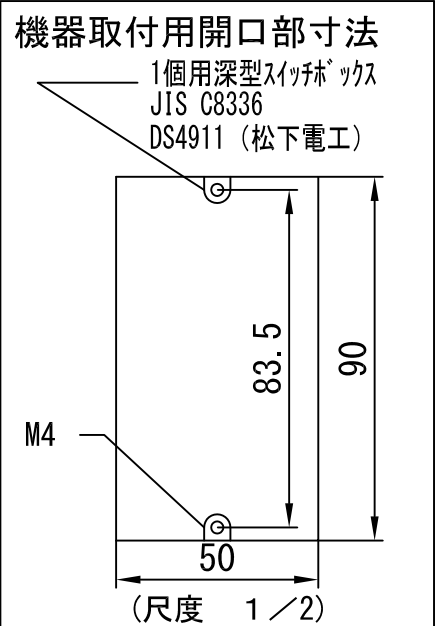

単位 mm

図番 RF-002

尺度 2 / 3

JEI 日本電子工業株式会社