① トップピボット（上枠側）

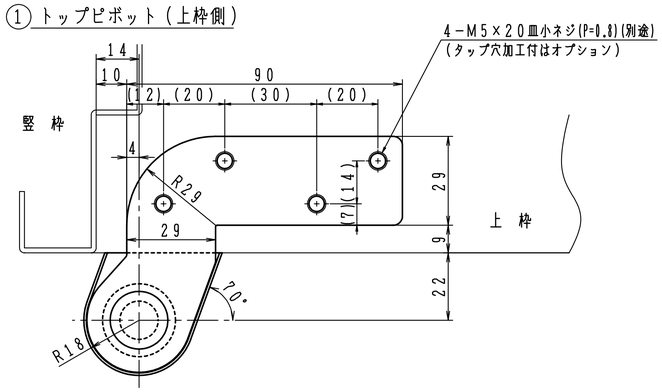

② トップピボット（ドア側）

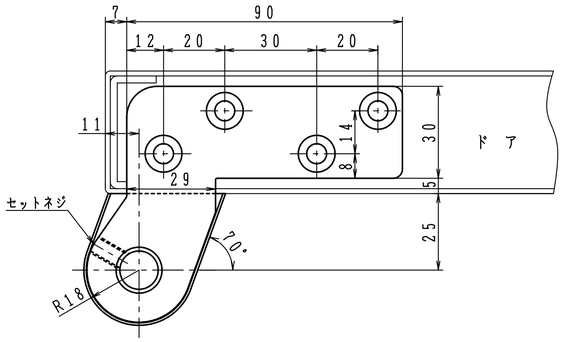

③ アーム

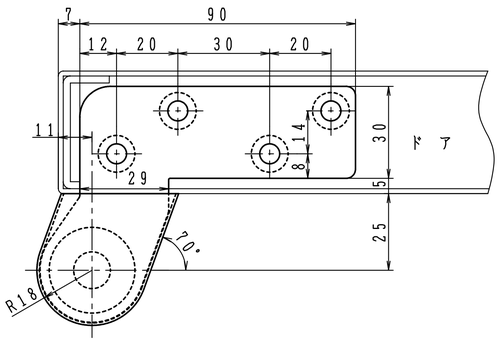

④ 床面軸座

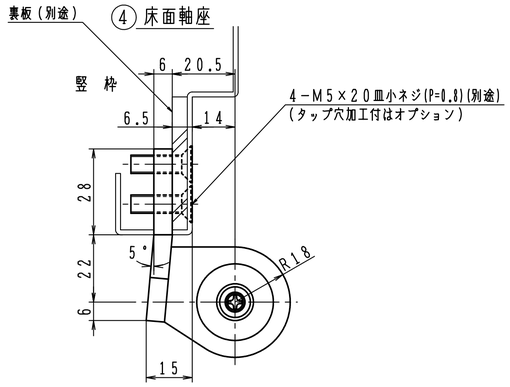

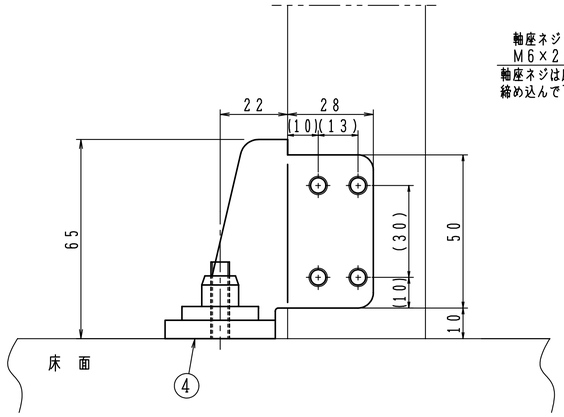

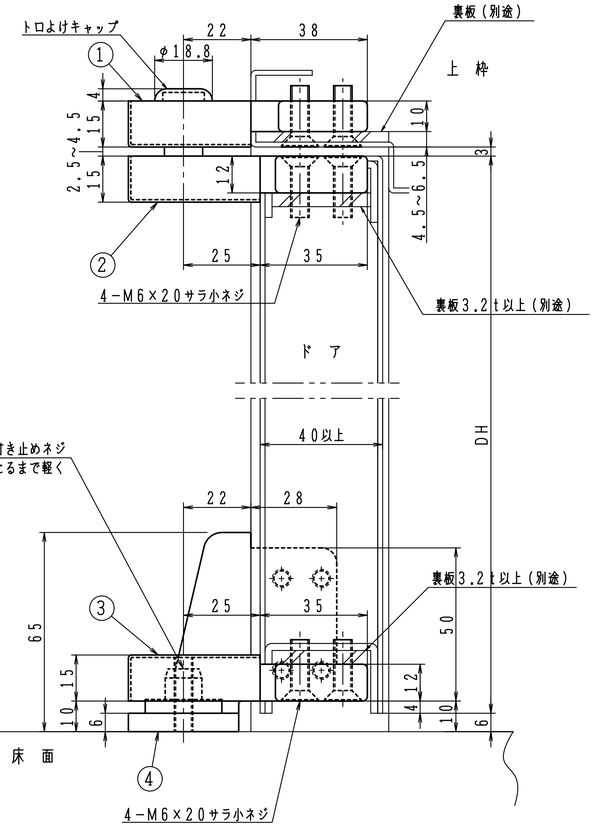

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にＴＡＰを付けて下さい。(オプション)　発注例：８Ｃ－５ ＴＡＰ
タップ穴は（　）内寸法をご参照下さい。
■①カバー３㎜伸ばしは品番の後に①Ｔを付けて下さい。(オプション)　発注例：８Ｃ－５①Ｔ

ドアの開き勝手基準



本図は右開きを示します

日本ドアーチエック製造株式会社	検　図	担　当	製　図	尺　度	作成年月日	図面名	図面番号
				1/1	H13. 7. 2	ピボットヒンジ　８Ｃ－５(竪枠取付型)　納まり図	