① トップピボット（上枠側）

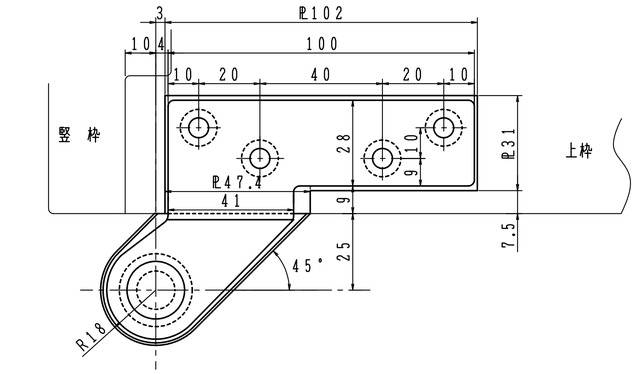

② トップピボット（ドア側）

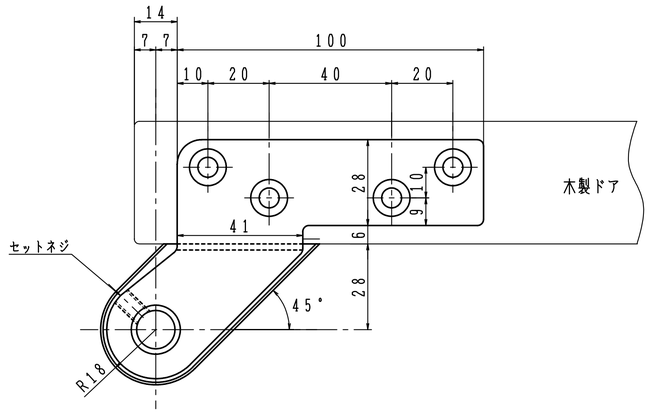

③ アーム

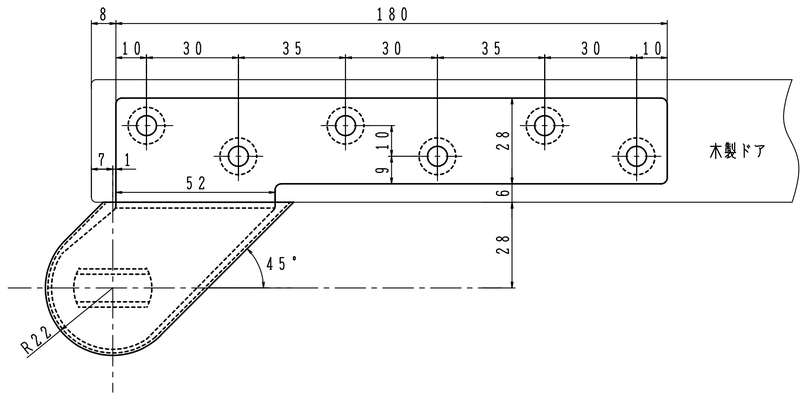

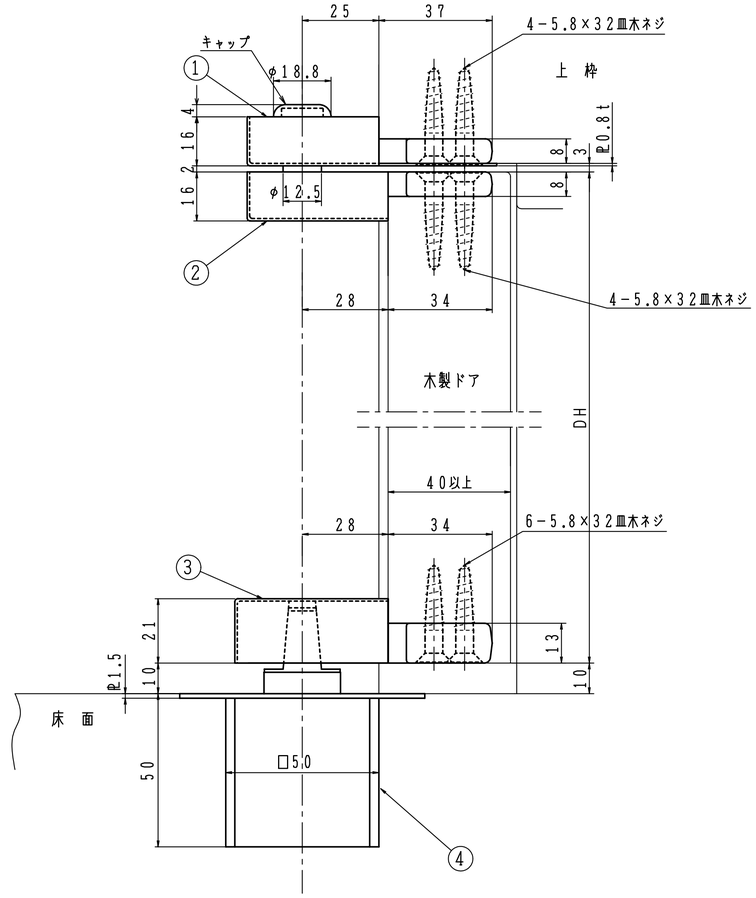

④ 本 体

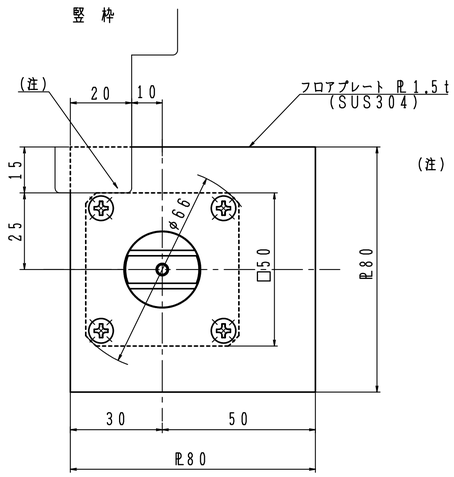

(注) フロアプレート切欠が必要な場合は、
発注の際ご指示下さい。

ドアの開き勝手基準



本図は右開きを示します

日本ドアーチエック製造株式会社	検図	担当	製図	尺度	作成年月日	図面名	図面番号
				1/1	H13. 7. 2	ピボットヒンジ TO−120W(本体埋込型) 納まり図	