① トップピボット（上枠側）

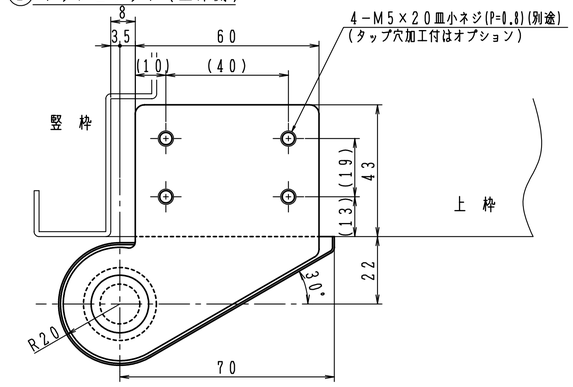

② トップピボット（ドア側）

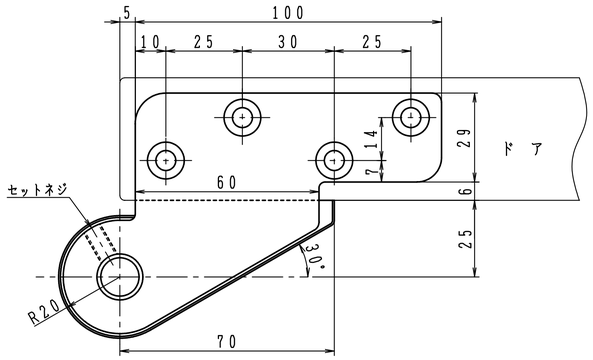

③ アーム

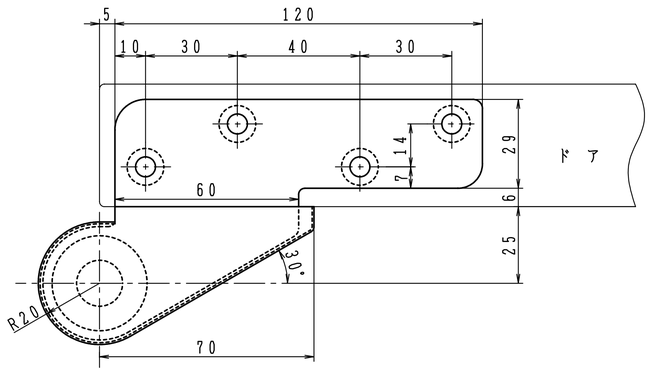

④ 床面軸座

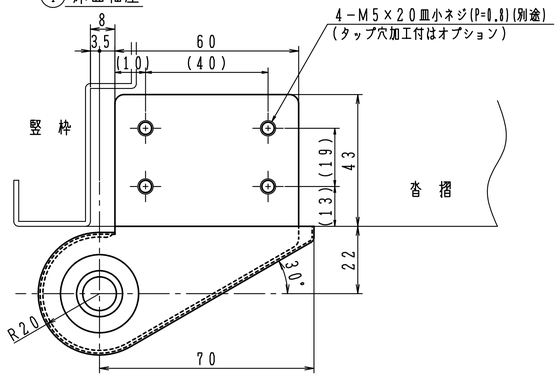

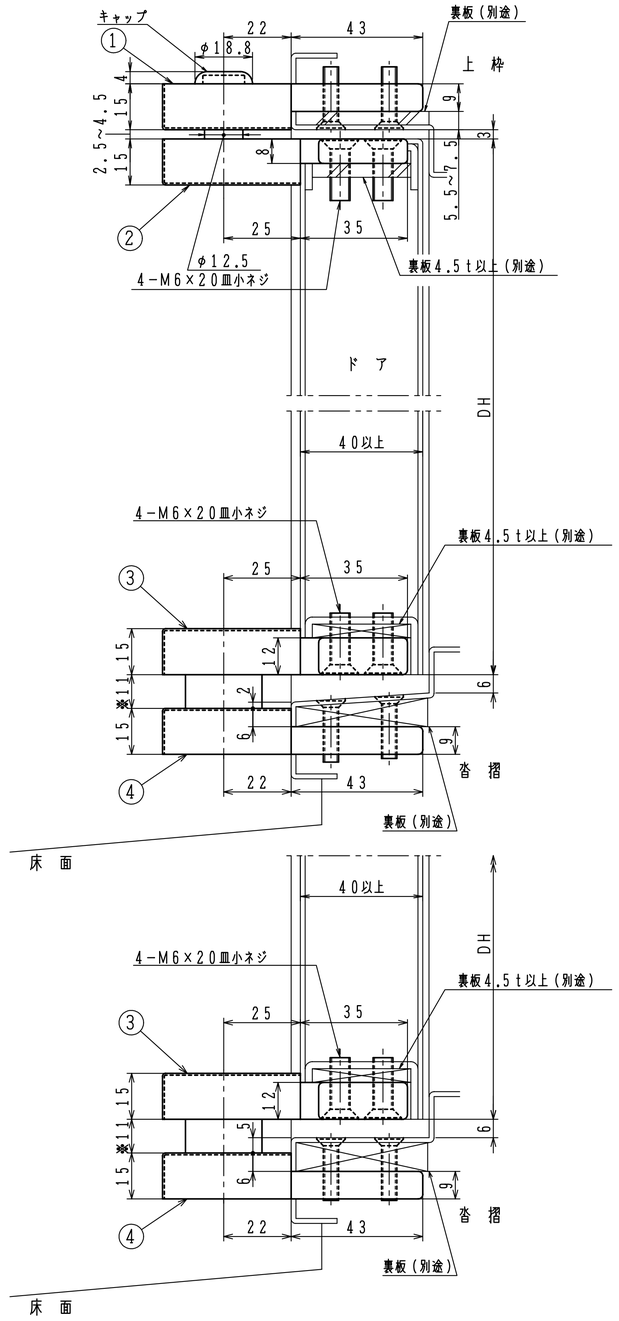

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にＴＡＰを付けて下さい。(オプション)　発注例：１２ＡＭ ＴＡＰ
　タップ穴は(　)内寸法をご参照下さい。
■①カバー３㎜伸ばしは品番の後に①Ｔを付けて下さい。(オプション)　発注例：１２ＡＭ ①Ｔ

※印チリ寸法(アームと床面軸座の間隔)は１１㎜で用意しておりますが、他の寸法が必要な場合はご注文の際に１２ＡＭ(チリ○○㎜)とご記入下さい。

ドアの開き勝手基準



本図は右開きを示します

日本ドアーチエック製造株式会社	検　図	担　当	製　図	尺　度	作成年月日	図面名	図面番号
				1/1		ピボットヒンジ　１２ＡＭ(沓摺挿入型)　納まり図	