


NEW

スライドセパ付 PAT.

マグネットタイプ
スチール家具に


らくらく
取付け

EP-640 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P
(スチール1.5t /ゲル)

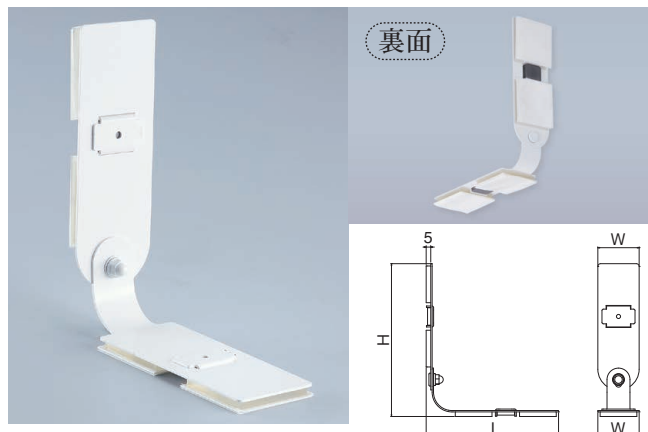


サイズ	L	H	W	アイボリ	入数
40	144	166	45	4,500	2
50	164	191	55	5,380	2

EP-651 耐震金具L形 マグネットタイプ PAT.P
(スチール1.5t /ゲル)

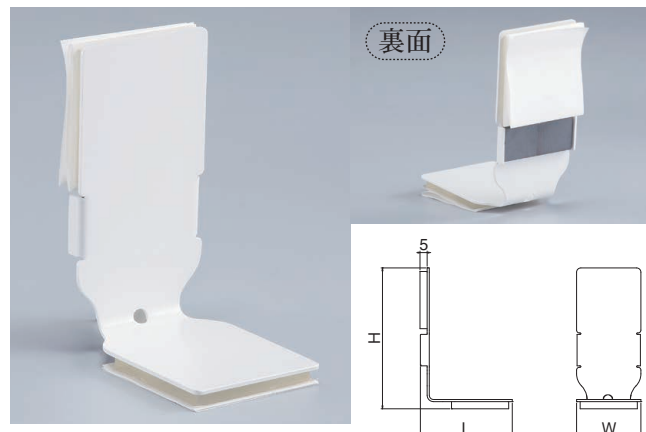


サイズ	L	H	W	アイボリ	入数
40	50	99	45	2,100	4
50	80	112	55	2,590	4

EP-650 耐震金具F形 マグネットタイプ PAT.P
(スチール1.5t /ゲル)

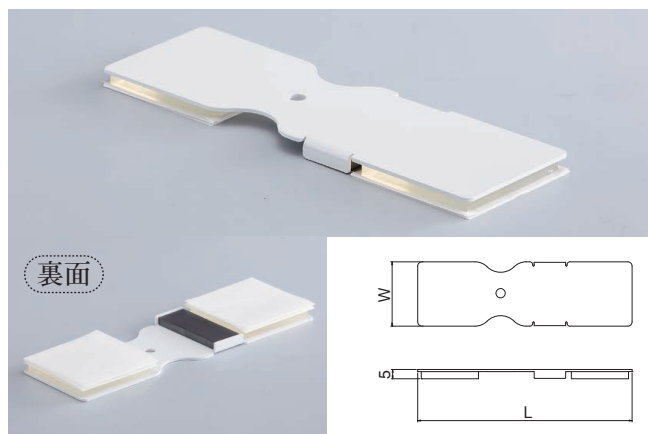

サイズ	L	W	アイボリ	入数
40	150	45	2,050	4
50	179	55	2,540	4

EP-660 耐震金具F形 マグネットタイプ PAT.P
(スチール1.5t /ゲル)

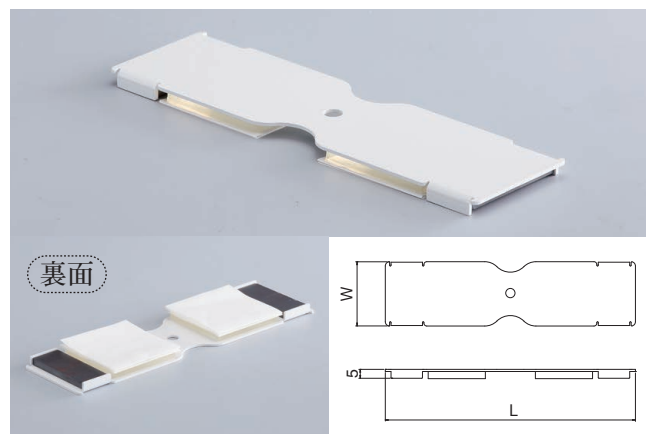

サイズ	L	W	アイボリ	入数
40	175	45	2,600	4
50	205	55	3,040	4

WB

耐震金具

取付方法

【取付例 EP-100】
○ 耐震金具L形










図1の場合
① 金具の取り付け場所を仮決めし、スライドセパの矢印の向きを確認して下さい。
※ 向きが合わない場合はスライドセパのみを剥がし、抜きやすい方向に貼りなおして下さい。



② セパを剥がさない状態で壁にあわせ、金具と取り付け場所と角度が合っているか確認して下さい。
◎ 角度が合っていない場合は、金具を手で曲げて角度を合わせて下さい。
※ 自在回転タイプは袋ナットを先に締めしてから角度を合わせて下さい。



③ 仮決めをした箇所にスライドセパを出した状態で置き、軽く押さえながら矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置して下さい。
※ 壁に貼り付ける際に、スライドセパを設置場所から浮かさないように注意して貼り付けて下さい。
④ 最後にもう一度しっかり貼れているか確認して下さい。

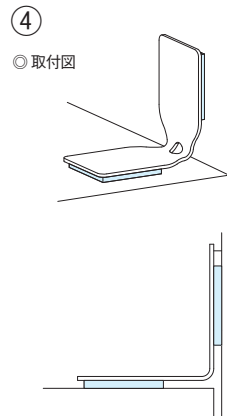

PAT.P

- ◆ 大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
- ◆ 本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。