

取付け方法

(PH-5010/5013/5014/5111)


- ①胴を付属のビスで壁面に取付けます。
- ②頭が少し動くよう、パネルを頭と取付部品にて少し緩めに挟み固定します。
胴に差込み、M4固定ビスを締め込むことにより、ガタ無く取り付けられます。
*PH-5111は角度を合わせて締め付けて下さい。(自由な角度で固定出来ます。)

PH-5010 パネルホルダー (真チュウ・ステンレス / ⅢA4×25) **25φ** **20φ** **盗難防止** PAT.P



鏡面磨


真チュウ ステンレス

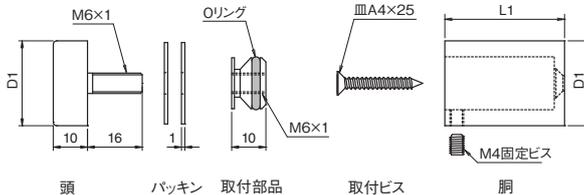

	頭	パッキン	取付部品	取付ビス
サイズ	25-35	25-20	20-20	
D1	φ25	φ25	φ20	
L1	35	20	20	
真チュウ	クローム	2,290	1,980	1,640
ステンレス	鏡面磨	—	—	2,550
	ヘアーライン	—	—	2,350
入数	12	12	12	12



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。




対応板厚 0~10
パネル穴径 φ8

ポイント!


出っ張りの少ないスッキリタイプ。
真チュウ クローム仕上げ、ステンレス 鏡面磨・ヘアーライン仕上げの3タイプから選べます。

PH-5013 ドームパネルホルダー (真チュウ・ステンレス / ⅢA4×25) **20φ** **盗難防止** PAT.P

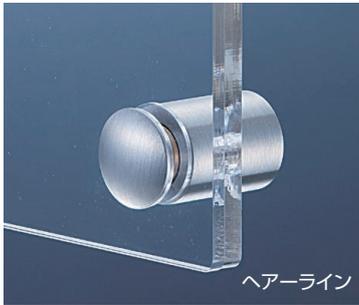

ヘアーライン


真チュウ ステンレス

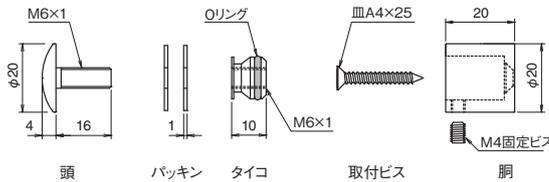

	頭	パッキン	タイコ	取付ビス
サイズ	20-20			
真チュウ	クローム	1,710		
ステンレス	鏡面磨	2,600		
	ヘアーライン	2,360		
入数	20			



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。




対応板厚 0~10
パネル穴径 φ8

ポイント!


出っ張りの少ないスッキリタイプ。
真チュウ クローム仕上げ、ステンレス 鏡面磨・ヘアーライン仕上げの3タイプから選べます。

PH-5014 コインパネルホルダー (真チュウ・ステンレス / ⅢA4×25) **20φ** **盗難防止** PAT.P

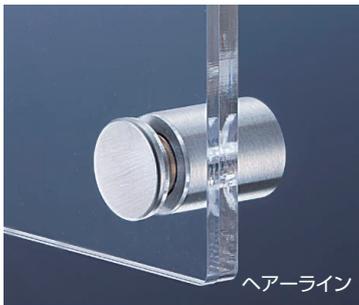

ヘアーライン


真チュウ ステンレス

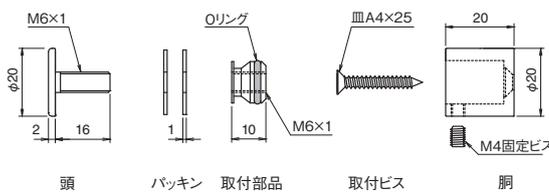

	頭	パッキン	取付部品	取付ビス
サイズ	20-20			
真チュウ	クローム	1,640		
ステンレス	鏡面磨	2,550		
	ヘアーライン	2,330		
入数	20			



*レンチは小箱1箱に1本付属しております。




対応板厚 0~10
パネル穴径 φ8


PH-5111 スクエアパネルホルダー (真チュウ / ⅢA4×25) **25□** **20□** **盗難防止** PAT.P




真チュウ

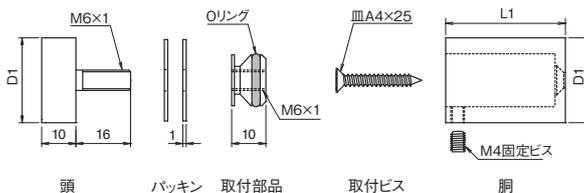

	頭	パッキン	取付部品	取付ビス
サイズ	25-35	25-20	20-20	
D1	□25	□25	□20	
L1	35	20	20	
クローム	3,630	3,070	2,740	
入数	12	12	12	

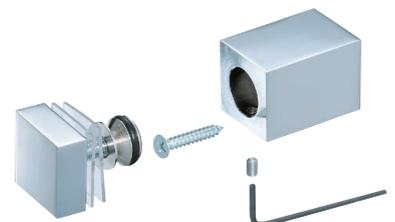

*レンチは小箱1箱に1本付属しております。



対応板厚 0~10
パネル穴径 φ8

WB

パネルホルダー