





パネルサートのサポートへの取り付け例




パネルサート+パネル金具併用例



パネル掛け+パネル金具併用例



ZS-01R **ZS-01L**




ZS-01R (ZS-01L) パネルサート

クローム Aニッケルサテン APゴールド


¥170 ¥240 ¥260

青字=要納期

厚み t=2.3mm	材質 スチール
取付不可	取付不可



ZP-1R **ZP-1L**




ZP-1R (ZP-1L) パネルサート

クローム Aニッケルサテン APゴールド


¥180 ¥260 ¥270

青字=要納期

厚み t=2.3mm	材質 スチール
取付不可	取付不可



ZP-2R **ZP-2L**




ZP-2R (ZP-2L) パネルサート

クローム Aニッケルサテン APゴールド

¥180 ¥260 ¥270

青字=要納期

厚み t=2.3mm	材質 スチール
取付不可	取付不可




Z-101 パネル金具

クローム

¥130

厚み t=2.0mm	材質 スチール
---------------	------------



Z-102 パネル掛け

クローム

¥140

厚み t=2.3mm	材質 スチール
---------------	------------




OTHERS


- ミラーエッジ枠
- コーナーエッジ
- コーナーコート
- フィスサーレ
- ストックルームシステム
- テーブル脚
- ロボポイント
- ゴルフ
- ディスプレイスタンド
- こぼれ止め
- スラックスハンガー
- パネルブラケット
- 安全
- ターンパイプ
- メンテナンス

展開可能パターン


パネル陳列 (サポート仕様)

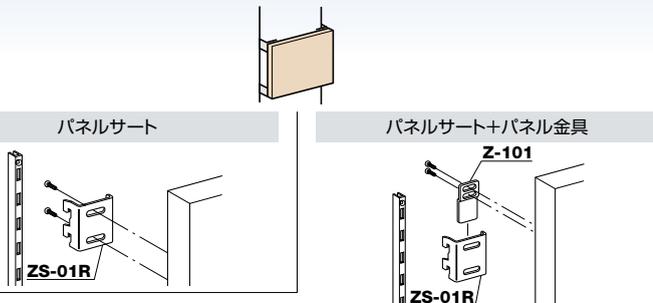

パネル陳列 (直付け仕様)



パネル掛け取り付け位置寸法表





発注上の注意 **納期** 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくはP.407参照)

パネル用ブラケット／サインパネル用ブラケット／単品掛け

9500



意匠パネル取り付け用棚受け／サイン(看板)取り付け用棚受け／小物引っ掛け陳列用爪金具

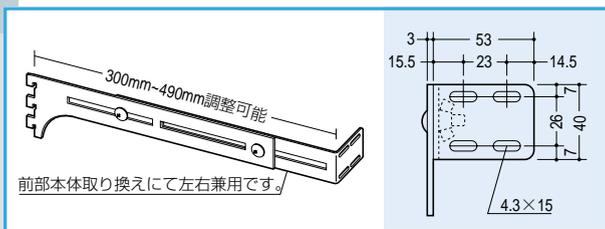

A-60 コーニスブラケット

クローム Aニッケルサテン APゴールド 可動有効寸法
 ¥2200 ¥3100 ¥3300 300~490mm
 青字=要納期

ゴールド以外
 厚み t=3.0mm
 材質 スチール特殊鋼
 0.75UP

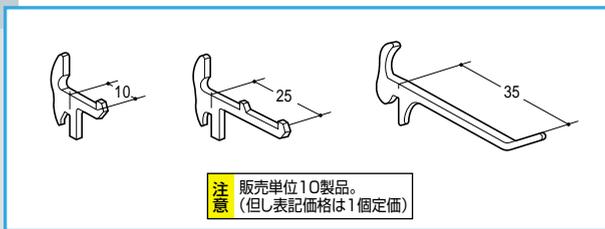

TK 単品掛け

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
10	¥80	¥120	¥120
25	¥80	¥120	¥120
35	¥80	¥120	¥120

青字=要納期

ゴールド以外
 販売単位 10
 材質 スチール
 厚み t=3.2mm
 NR-6 取付不可
 軽量用

- ※TK-10 アルミベッカーサポート取付不可
- ※TK-25 アルミベッカーサポート取付可能 但し、有効寸法減少
- ※TK-35 アルミベッカーサポート取付可能 但し、有効寸法減少

☆アルミベッカーサポート: APS-11/14/16 APW-11/14/16


展開可能パターン

サイン(看板)陳列	単品掛け
A-60	TK

設計上のお願い
 棚受けは相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(P.411・412参照)


設計上の注意
 左記マーク表示製品をご使用の際は本文掲載の説明文や安全目安重量データなどを必ずご確認の上、十分な安全確認をお願いします。

設計上の情報
 クローム ニッケルサテン APゴールド
 左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくはP.407参照)

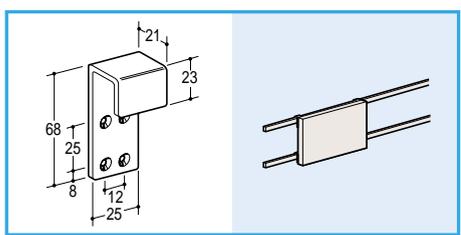

Z-201 Sバーパネル金具

ユニクロ
 ¥160
 SB-24・32 兼用 材質 スチール 厚み t=3.0mm
 7.5mm φ4.5

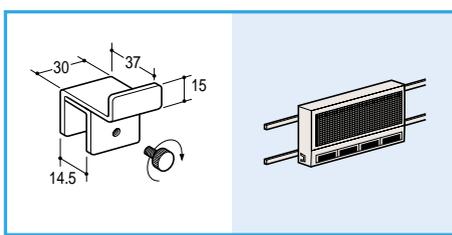

Z-203 Sバーエアコン金具

ユニクロ
 ¥240
 SB-24・32 兼用 材質 スチール 厚み t=3.2mm
 M5 P=0.8 押ネジ 付属

展開可能パターン及び関連ブラケット索引

	外々仕様	(連結可)	内々仕様 (スパン独立)	対面仕様	ダボ受仕様	妻板内直付け仕様
SB-24	2700 5100	2700	2700 2110	4060	6150	4100
SB-32	2710	2710	2710	4060	6150	4100

発注上の注意
 ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無印の状態で記入頂き、FAXでお願いたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(P.401・402参照)

取扱上の注意
 左記マーク製品は固定用ネジが付属しています。固定は確実に、ゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

設計上の注意
 クローム以外のA仕上げのSバー(SB-24・SB-32)は、フック・フェイスアウト着脱時に摩擦やネジ固定による塗料はがれの恐れがあります。

設計上の情報
 コの字付き製品(左記マーク製品)はSB-24(14/24角パイプ)SB-32(14/32角パイプ)のどちらでも取り付けが可能です。

OTHERS

- ミラーエッジ枠
- コーナーエッジ
- コーナーコート
- フェイスサレ
- ストックルームシステム
- テーブル脚
- ロコポイント
- ゴルフ
- ディスプレイスタンド
- こぼれ止め
- スラックリガー
- パネル用ブラケット
- 安全
- ターンパイプ
- メンテナンス