

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

J スライドレール

3/4スライド ステンレス鋼製 LAMP

LAMP. ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2


NEW 200A **耐荷重** 14~18kgf/ペア **L=R** **SUS** **CAD**



- 特長
 - 3/4スライド、2段引き、両トラベルのステンレス鋼製ミニスライドレールです。
 - 高さ寸法が15.5mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
- 仕様
 - 開閉試験：5万回（当社基準）
- 注意
 - レール長さが80mmのタイプは、※印の穴がありません。
 - 各レール、リテーナーの抜け止めは、強い衝撃や連続した動きに対する強度がないため、フルストローク使用はできません。ご使用の際は、抜け止めから間隔をあけてストッパーを取り付けてください。
 - インナーレールの角が鋭くなっています。けがをする恐れがあるので、触れないでください。

■推奨ねじ

- アウターレール用：M2.6低頭ねじ
 - インナーレール用：M2.6小ねじ
- ねじ長さ=取付板厚+ 1.5まで

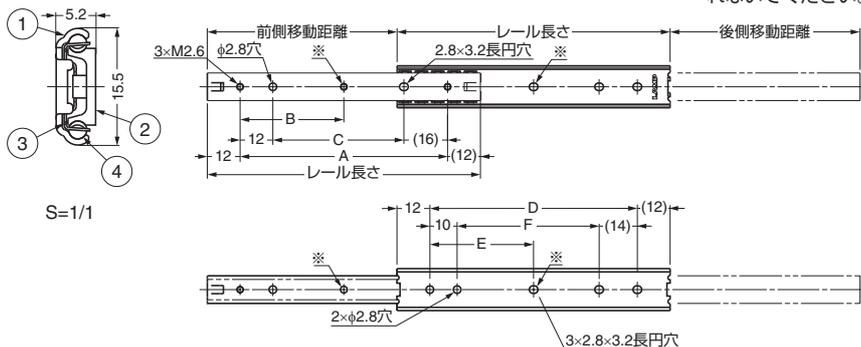

No.	部品名	材料
①	アウターレール	ステンレス鋼(SUS304)
②	インナーレール	ステンレス鋼(SUS304)
③	リテーナー	ステンレス鋼(SUS304)
④	スチールボール	鋼

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	前側移動距離	後側移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重		質量
											N	kgf	
190-026-620	SCRW2-15- 80A	80	48.5	48.5	56	-	28	56	-	32	137 N/ペア	14 kgf/ペア	21g
190-026-621	SCRW2-15-100A	100	68.5	68.5	76	38	48	76	38	52	157 N/ペア	16 kgf/ペア	26g
190-026-622	SCRW2-15-150A	150	94.5	94.5	126	63	98	126	63	102	177 N/ペア	18 kgf/ペア	41g

LAMP. ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3


NEW 200A **耐荷重** 10~12kgf/ペア **L=R** **SUS** **CAD**



- 特長
 - 3段引きのステンレス鋼製ミニスライドレールです。
 - ボールクリーブを起こりにくくする機構を搭載しているため、操作力の変化が少ないレールです（ボールクリーブ：P.159）。
 - 高さ寸法が15.5mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
- 仕様
 - 開閉試験：5万回（当社基準）
- 注意
 - レール長さが80mmのタイプは、※印の穴がありません。
 - 各レール、リテーナーの抜け止めは、強い衝撃や連続した動きに対する強度がないため、フルストローク使用はできません。ご使用の際は、抜け止めから間隔をあけてストッパーを取り付けてください。
 - インナーレールの角が鋭くなっています。けがをする恐れがあるので、触れないでください。

■推奨ねじ

- Aタイプ：M2.6低頭ねじ
 - Bタイプ：M2.6小ねじ
- ねじ長さ=取付板厚+ 1.7まで

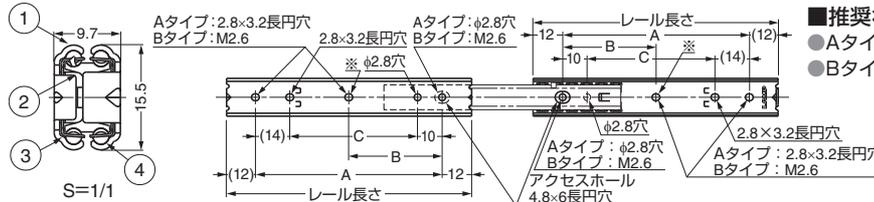

No.	部品名	材料
①	アウターレール	ステンレス鋼(SUS304)
②	インナーレール	ステンレス鋼(SUS304)
③	リテーナー	ステンレス鋼(SUS304)
④	スチールボール	鋼

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	取付穴	レール長さ	移動距離	A	B	C	耐荷重		質量
								N	kgf	
190-026-614	SCR3-15- 80A	Aタイプ(通し穴)	80	97	56	-	32	98 N/ペア	10 kgf/ペア	36g
190-026-615	SCR3-15-100A	Aタイプ(通し穴)	100	125	76	38	52	108 N/ペア	11 kgf/ペア	45g
190-026-616	SCR3-15-150A	Aタイプ(通し穴)	150	177	126	63	102	118 N/ペア	12 kgf/ペア	70g
190-026-617	SCR3-15- 80B	Bタイプ(ねじ穴)	80	97	56	-	32	98 N/ペア	10 kgf/ペア	36g
190-026-618	SCR3-15-100B	Bタイプ(ねじ穴)	100	125	76	38	52	108 N/ペア	11 kgf/ペア	45g
190-026-619	SCR3-15-150B	Bタイプ(ねじ穴)	150	177	126	63	102	118 N/ペア	12 kgf/ペア	70g

新製品
200A