

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP. スライドレール 3670

NEW
200A

耐荷重 15~20kgf/ペア

L=R

消音

脱着

セルフクローズ

取説

環境対応

RoHS対応



セルフ&ソフトクロー징機構付

■特長

- セルフ&ソフトクロー징機構付きのスライドレールです。
 - セルフ&ソフトクロー징機構が作動する位置は、レール長さ350mmまでは引き出しが完全に閉じる20mm手前で、レール長さ400mm以上は36mmです。
 - セルフ&ソフトクロー징機構はレールに内蔵しているため、従来のレール同様にすっきりとした外観です。
 - 引き出しが大きくスライドする3段引き仕様で、引き出し内部の有効活用ができます。
 - 引き出しの最大幅は、レール長さ+ 200mmです。
 - アウターレール取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
 - ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。
 - レバー操作でインナーレールの取り外しができます。
- レール幅45.5mmで耐荷重15~40kgf/ペアの4670(黒クロメート処理:P.161-J2、光沢クロメート処理:P.177)もあります。

■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下記表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
- 引き出しとキャビネットのすき間が、左図※1の範囲を越えた場合、レールに思わぬダメージが発生することがあります。
- ソフトクロー징機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。

■付属品

十字穴付トラスタッピンねじ4×12




静かに閉まる


3段引きタイプ

脱着できる


■セルフ&ソフトクロー징





■3段引きタイプ



■レールの取り外し



レバーを左側は上、右側は下に同時に動かします。

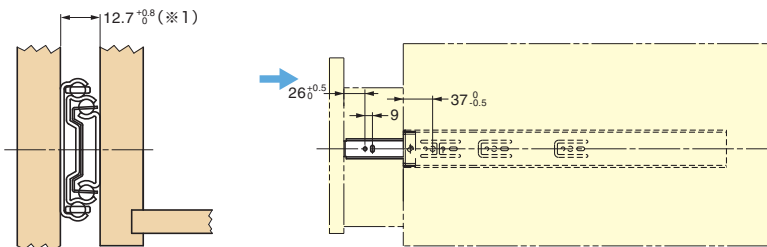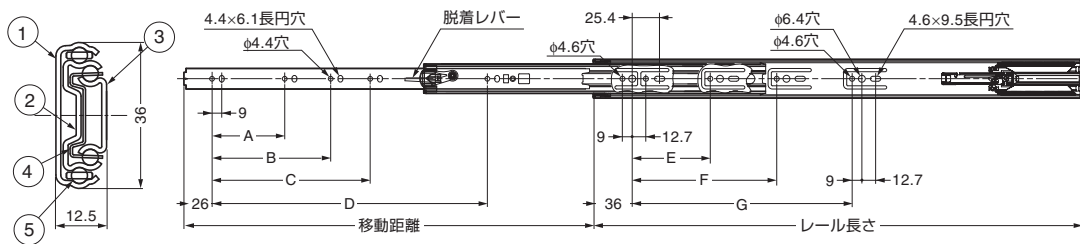

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターメンバー	鋼	光沢クロメート処理(三価)
②	中間メンバー	鋼	光沢クロメート処理(三価)
③	インナーメンバー	鋼	光沢クロメート処理(三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	1箱
G 190-027-543	3670-250	250	200	124	-	-	-	87	-	-	147N/ペア	15kgf/ペア	20セット
G 190-027-544	3670-300	300	300	174	-	-	-	119	-	-	147N/ペア	15kgf/ペア	20セット
G 190-027-545	3670-350	350	350	96	224	-	-	119	183	-	147N/ペア	15kgf/ペア	10セット
G 190-027-546	3670-400	400	400	160	256	-	-	119	199	-	196N/ペア	20kgf/ペア	10セット
G 190-027-547	3670-450	450	450	96	192	306	-	119	247	-	196N/ペア	20kgf/ペア	10セット
G 190-027-548	3670-500	500	500	128	224	356	-	119	215	295	196N/ペア	20kgf/ペア	10セット
G 190-027-549	3670-550	550	550	128	224	352	406	119	215	343	196N/ペア	20kgf/ペア	10セット
G 190-027-550	3670-600	600	600	128	224	384	456	119	247	375	196N/ペア	20kgf/ペア	10セット

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>

No.200A-2カタログ