本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride スライドレール C2731DIO

NEW 200A | 耐荷重 26~38kgf/ペア | L=R | 消音 | 開保持 | 閉保持 | 環境対応 | CAD

■特　長
- ●インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- ●レールを全開・全閉した時、その状態を簡易的に保持するキャッチ機能がついています（レールをスライドすると保持は解除されます）。
- ●全開時・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- ●全閉した状態から引き出しを開くとき、急に保持が解除されないように操作感を調整してあります。
- ●キャッチ機能無しタイプもあります。(P.188)

■注　意
下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時の移動距離中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ
M4バインド、M3バインド、M3トラスねじのいずれかをご使用ください。

■その他
特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



S=1/1

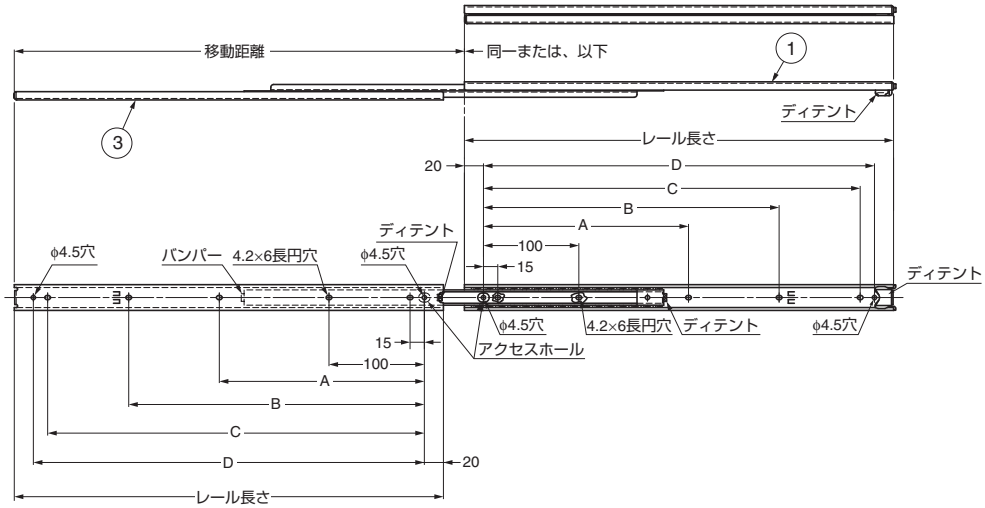

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理（三価）
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理（三価）
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理（三価）
④	リテーナー	鋼	（亜鉛めっき鋼板）
⑤	スチールボール	鋼	－

このスライドレールは1本単位での販売です。

	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G	190-027-464	C2731-20DIO	200	226	－	－	145	160	373N/ペア	38kgf/ペア	0.58kg/ペア	20本
G	190-027-465	C2731-25DIO	250	275	－	－	195	210	363N/ペア	37kgf/ペア	0.74kg/ペア	20本
G	190-027-466	C2731-30DIO	300	324	－	－	245	260	353N/ペア	36kgf/ペア	0.9 kg/ペア	20本
G	190-027-467	C2731-35DIO	350	374	－	－	295	310	333N/ペア	34kgf/ペア	1.06kg/ペア	20本
G	190-027-468	C2731-40DIO	400	423	－	260	345	360	314N/ペア	32kgf/ペア	1.22kg/ペア	20本
G	190-027-469	C2731-45DIO	450	472	215	310	395	410	294N/ペア	30kgf/ペア	1.38kg/ペア	20本
G	190-027-470	C2731-50DIO	500	521	240	360	445	460	275N/ペア	28kgf/ペア	1.54kg/ペア	20本
G	190-027-471	C2731-55DIO	550	570	265	410	495	510	255N/ペア	26kgf/ペア	1.7 kg/ペア	20本

【環境対応マークの見方】
G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。