

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP. ミニガイドレール MRS型



■特長


- コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。
- 振動に強いシンプルな構造です。
- キャリッジは、耐摩耗性、すべり特性の良い樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
- 精密さを必要としない移動体用のガイドレールとして最適です。
- レール幅15mmのMRS15型が新しく加わりました。
- レール幅15mmのMRS15型は、ミニガイドキャリッジ MR-15CS用です。
- レール幅20mmのMRS20型は、ミニガイドキャリッジ MR-20CS用です。
- レール幅30mmのMRS30型は、ミニガイドキャリッジ MR-50CN用です。

■注意

取付穴と両端は素地です。


■推奨取付ボルト

六角穴付ボタンボルトM4

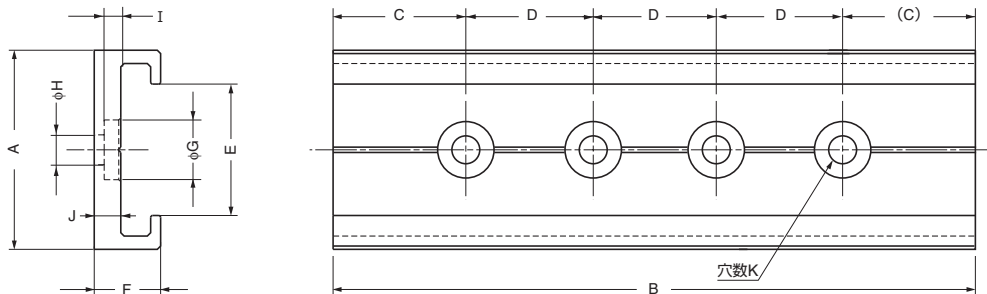


【ミニガイドレール、ミニガイドキャリッジの組合せ寸法】

ミニガイドキャリッジ(右ページ)は別売です。



ミニガイドレール			ミニガイドキャリッジ		
品番	A	F	品番	X	Y
MRS15型	15	6	MR-15CS	7	7.8
MRS20型	20	7.2	MR-20CS	8.2	11.2
MRS30型	30	10	MR-50CS	11	18

組合せ例：ミニガイドレール MRS30型、ミニガイドキャリッジ MR-50CN

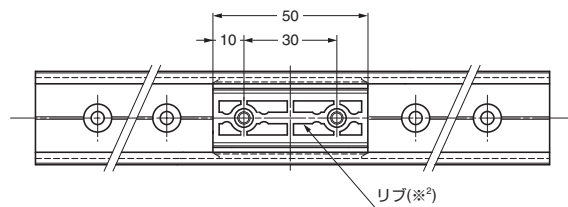

※²ミニガイドキャリッジのリブは、MR-15CS、MR-20CSにはありません。

注文コード	品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	材料	仕上	質量	対応キャリッジ	1箱
G 190-027-331	MRS15- 100	15	100	25	50	8.7	6	6.5	3.5	1.8	2.8	2	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	14.5g	MR-15CS	200本
G 190-027-332	MRS15- 200	15	200	25	50	8.7	6	6.5	3.5	1.8	2.8	4	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	29 g	MR-15CS	200本
G 190-027-333	MRS15- 400	15	400	25	50	8.7	6	6.5	3.5	1.8	2.8	8	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	58 g	MR-15CS	100本
G 190-027-334	MRS15- 800	15	800	25	50	8.7	6	6.5	3.5	1.8	2.8	16	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	117 g	MR-15CS	80本
G 190-111-491	MRS20- 100	20	100	25	50	12.4	7.2	7.6	4.5	1.8	3	2	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	20 g	MR-20CS	200本
G 190-111-492	MRS20- 200	20	200	25	50	12.4	7.2	7.6	4.5	1.8	3	4	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	40 g	MR-20CS	200本
G 190-111-493	MRS20- 400	20	400	25	50	12.4	7.2	7.6	4.5	1.8	3	8	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	80 g	MR-20CS	100本
G 190-111-494	MRS20- 800	20	800	25	50	12.4	7.2	7.6	4.5	1.8	3	16	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	160 g	MR-20CS	80本
G 190-111-495	MRS20-2000	20	2000	25	50	12.4	7.2	7.6	4.5	1.8	3	40	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	400 g	MR-20CS	30本
G 190-112-860	MRS30- 100	30	100	10	40	19.8	10	8.5	4.5	2.5	4	3	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	39 g	MR-50CN	200本
G 190-112-861	MRS30- 200	30	200	20	40	19.8	10	8.5	4.5	2.5	4	5	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	79 g	MR-50CN	100本
G 190-112-862	MRS30- 400	30	400	20	40	19.8	10	8.5	4.5	2.5	4	10	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	159 g	MR-50CN	50本
G 190-112-863	MRS30- 800	30	800	20	40	19.8	10	8.5	4.5	2.5	4	20	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	312 g	MR-50CN	40本
G 190-112-864	MRS30-2000	30	2000	20	40	19.8	10	8.5	4.5	2.5	4	50	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	790 g	MR-50CN	15本

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-2カタログ