



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Hera® LEDライト FR68-LED型

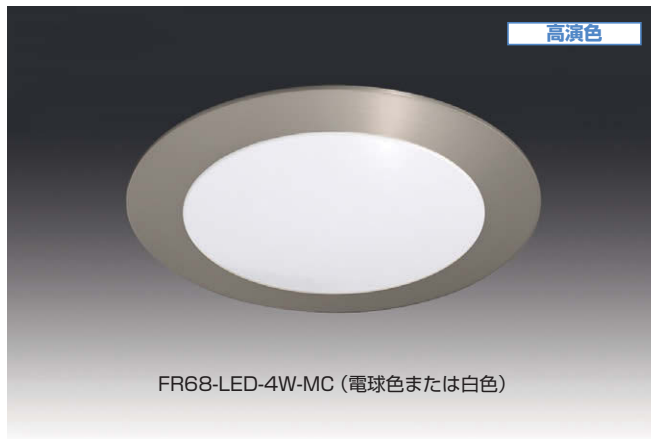


FR68-LED-4W-MC (電球色または白色)

### ■配光イメージ図

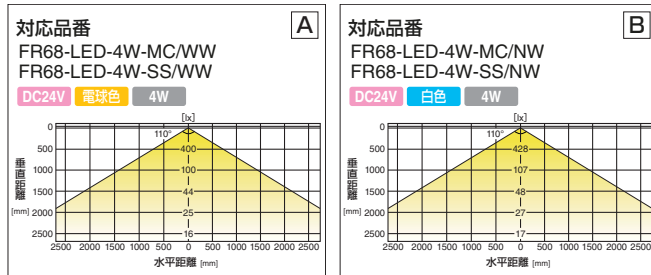

### ■接続方法



### ■本体

注文コード	品番	配光イメージ図	定格入力電圧	定格消費電力	照度※1	色温度	発光色	演色評価数	照射角	光束	最大接続灯数	仕上	質量
220-029-329	FR68-LED-4W-MC/WW	A	DC24V	4W	400 lx	3000K	電球色	Ra85	110°	240 lm	4灯/10灯※2	塗装/マットクロム	70g
220-029-330	FR68-LED-4W-SS/WW	A	DC24V	4W	400 lx	3000K	電球色	Ra85	110°	240 lm	4灯/10灯※2	塗装/ステンレス調	70g
220-029-331	FR68-LED-4W-MC/NW	B	DC24V	4W	428 lx	4000K	白色	Ra85	110°	240 lm	4灯/10灯※2	塗装/マットクロム	70g
220-029-332	FR68-LED-4W-SS/NW	B	DC24V	4W	428 lx	4000K	白色	Ra85	110°	240 lm	4灯/10灯※2	塗装/ステンレス調	70g

※1 ライトから500mm離れた場所での照度です。

※2 それぞれACアダプター STD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックスBNK-12-Hを使用したときの接続灯数です。

### ■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-028-994	ATS050-A240	ACアダプター	入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流2.1A/コード長さ 入力側: 1830mm、出力側: 1500mm
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	入力電圧AC100~240V/定格出力電圧DC24V/定格出力電流1A/コード長さ 入力側: 1830mm、出力側: 1500mm
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	ACアダプターからの電源供給用

### ■調光器 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-029-366	VCR-RC	LED用調光器	遠隔操作式 (携帯リモコンタイプ)
220-029-367	VCR-U	LED用調光器	遠隔操作式 (ボタンタイプ)
220-030-339	☆FD-D-P4-P1	LED用ディマー	ボリューム式

☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

### ■特長

- 特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。
- 照射角110°の広角ダウンライトです。
- 埋込深さはわずか12mmのため、薄い棚板にも取り付けできます。
- ばねで突っ張って固定するため、ねじは不要です。
- 色温度を調節できるタイプ (左ページ) と特殊カバーがなく小さな光源の集合で光るタイプ (P.477-M6) もあります。

### ■用途


キッチン、キャビネットなど

### ■注意


- 貫通穴に断熱材を使用して取り付けの場合、断熱材と本体との隙間を50mm以上設けてください。
- 本品は必ず定電圧電源 (DC24V) に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

### ■別売品

- ACアダプター ATS050-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- LED用調光器 VCR型 (P.477-M22)
- LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)
- サーフェスマウントリング R68型 (P.477-M25) ⇒面付用です。

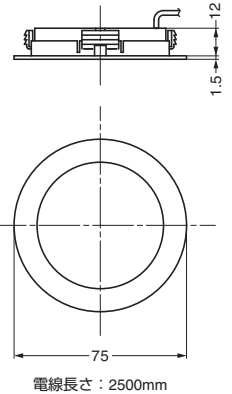

### ■取付加工図

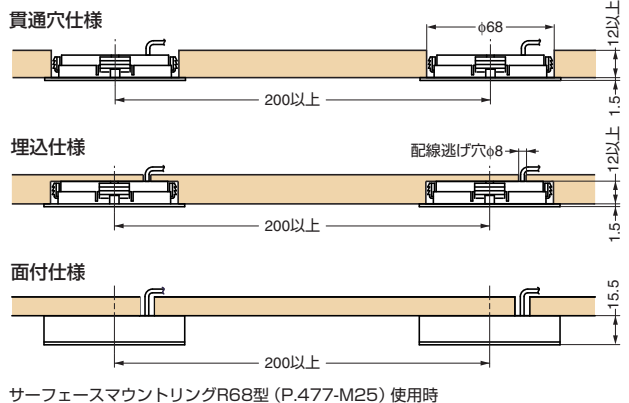

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>

No.200A-2カタログ