

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ACアダプター ATS050-A240 高出力タイプ


NEW  
200A

### ■特長

- 出力電圧がDC24VのACアダプターです。
- 出力電流が2.1Aの高出力タイプです。
- トラッキング防止機能付きです。
- 出力電流が1Aのタイプ (P.520) もあります。

### ■注意

LEDライトを接続するときの容量は、定格消費電力の8割程度を上限としてください。

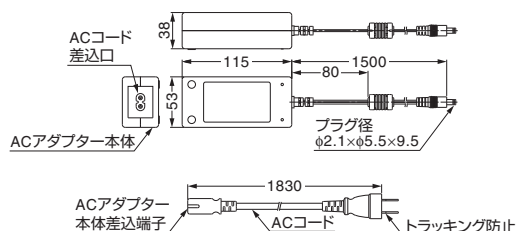

注文コード	品番	入力電圧	出力電圧	出力電流	定格消費電力	主材料	色	質量
220-028-994	ATS050-A240	AC100~240V	DC24V	2.1A	50W	プラスチック	ブラック	400g

## 小型スイッチ SL-SW1-BL (NS-86Aの代替品)

NEW  
200A

### ■特長


LED、ハロゲンライトの両方に使える、コンパクトなスイッチです。キャビネットなどに目立たず取り付けできます。

### ■注意

- 本製品は、機械器具 (家具や什器など) に組み込むためのスイッチです。
- 本スイッチをご使用の場合、結線作業が必要です。


結線図はP.541~542をご覧ください。

板厚=0.5~2mm




推奨取付穴寸法 (板金用)

板厚=10mm以上



推奨取付穴寸法 (木用)

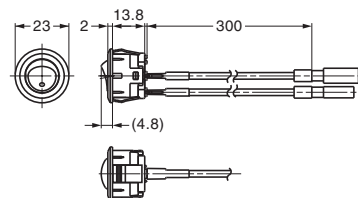

注文コード	品番	定格電圧	定格電流	色
220-024-037	SL-SW1-BL	125V	5A	ブラック

## 小型スイッチ S-538397型 LD8001型用

2015年4月発売予定

NEW  
200A

### ■特長

- LEDライト LD8001型 (P.477-M2) 専用のスイッチです。
- 別売品の分岐ボックスに差し込むだけで使用できます。
- コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。


### ■注意

本製品は、機械器具 (家具や什器など) に組み込むためのスイッチです。

### ■別売品


分岐ボックス B-538398-WT (P.477-M2)

板厚=0.5~2mm




推奨取付穴寸法 (板金用)

板厚=10mm以上



推奨取付穴寸法 (木用)

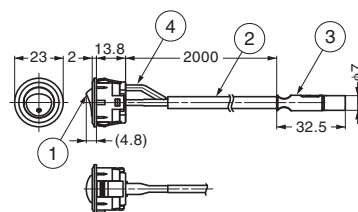

注文コード	品番	定格電圧	定格電流	色
220-029-496	S-538397-WT	125V	5A	ホワイト
220-029-497	S-538397-BL	125V	5A	ブラック

No.	部品名	材料	色
①	本体	ポリアミド (PA)	左表参照
②	コード	塩化ビニル樹脂 (PVC)	ホワイト
③	差し込みプラグ	ポリアミド (PA)	レッド
④	熱収縮チューブ	-	ホワイト

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。