


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Q-railling グレージング 14-076型、13-076型 販売・施工特約店限定販売品 NEW 200A SUS 強化ガラス



### ■施工例

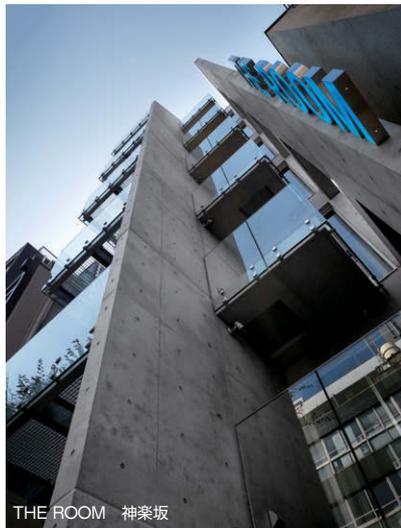


THE ROOM 神楽坂

動画をご覧ください



### ■水準器

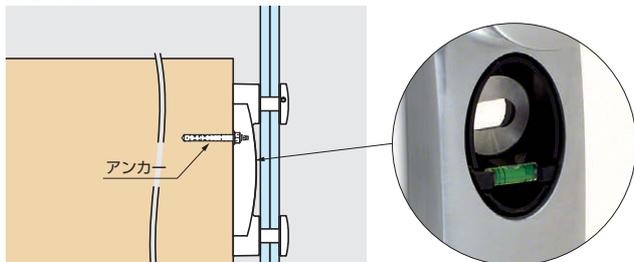

本体に内蔵の水準器で水平が出ていることを確認し、アンカーで本体を固定します。

### ■特長

- デザイン性に優れた自立フェンス用金具です。
- 正確に早く施工ができるように、水準器を内蔵しています。
- H(全長)300mmタイプにステンレス鋼(SUS316)製の14-0760-000-12が新しく加わりました。

### ■注意

- ご購入、および施工作業は、弊社のトレーニングを終了して認定を受けた販売・施工特約店のみとなります。弊社が認定した販売・施工特約店については、弊社営業担当までお問合せください。なお、弊社が認定した販売・施工特約店により施工される場合であっても、弊社が施工について保証するものではありません。
- 人がもたれかからない場所にお使いください。
- コンクリート強度(ひび割れが無い)、 $F_c=21\text{N}/\text{mm}^2$ 以上の所にアンカーで固定してください。
- ガラス1mあたりの許容荷重は、推奨アンカーを使用した時の値です。
- 取り付けには、専用工具(別売品)をご使用ください。

### ■免責について

本製品に関し、記載しているデータ、各説明事項は、代表的な実験値や調査によるもので、全ての現場施工における安全性等を保証する値ではありません。実際の施工における安全上の強度確認等は施工者自身でご確認ください。弊社は設計、施工により生じた損失、損害または出費については免責とさせていただきます。ご使用の際は本商品がお客様の使用目的、用途、使用場所に適合するかどうか等についてご自身で十分にご確認ください。

### ■別売品

専用工具

### ■推奨アンカー

FAZⅡ8-10 (14-0762-000-12用)


FAZⅡ10-10 (14-0761-000-12用)

FAZⅡ12-10 (13-0760-000-12、14-0760-000-12用)

### ■別売品 専用工具

注文コード	専用工具	使用グレージング
270-021-337	19-0702-050-00	14-0762-000-12
270-021-648	19-0702-060-00	14-0761-000-12
270-021-339	19-0702-070-00	13-0760-000-12 14-0760-000-12

### ■ガラス加工図

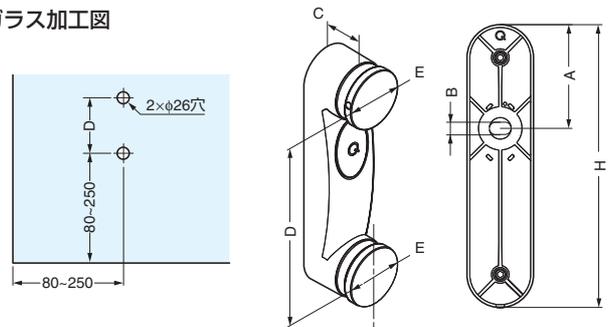

### ■ガラス 1m あたりの許容荷重

品番	適応ガラス厚	ガラス1mあたりの許容荷重kN	ガラス1mあたりの許容荷重kgf
14-0762-000-12	8+8	0.3	30
14-0761-000-12	10+10	0.65	65
13-0760-000-12、 14-0760-000-12	10+10	0.75	75
	12+12	1	100

注文コード	品番	材料	仕上	H	A	B	C	D	E	適応ガラス厚	最大ガラス幅	最大ガラス高さ
270-021-364	14-0762-000-12	ステンレス鋼(SUS316)	サテン仕上	200	80	10	38	150	50	8+8	1000	1500
270-021-365	14-0761-000-12	ステンレス鋼(SUS316)	サテン仕上	250	98	11	41	190	60	10+10	1000	1500
270-021-366	13-0760-000-12	ステンレス鋼(SUS304)	サテン仕上	300	110	13	47	230	70	10+10、12+12	1000	1500
270-028-487	14-0760-000-12	ステンレス鋼(SUS316)	サテン仕上	300	110	13	47	230	70	10+10、12+12	1000	1500

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。