

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Q-railing クランプ 14-60型



■施工例




■水準器



■ガラス加工図

(別売品のピンを使用の場合)



販売・施工特約店限定販売品 NEW SUS316 強化ガラス

■特長

- ガラスパネルを床に固定する、デザイン性に優れた自立フェンス用金具です。
- 施工が行いやすいように、水準器を内蔵しています。
- オプションで、ガラスの固定をより強化する安全ピンもあります。

■注意

- ご購入、および施工作業は弊社のトレーニングを終了して認定を受けた販売・施工特約店のみとなります。弊社が認定した販売・施工特約店については、弊社営業担当までお問合せください。なお、弊社が認定した販売・施工特約店により施工される場合であっても、弊社が施工について保証するものではありません。
- 人がもたれかからない場所にお使いください。
- ガラス手すりにはご使用出来ません。
- 1~2階の低層でご使用ください。
- コンクリート強度（ひび割れが無い）、 $F_c=21\text{N/mm}^2$ 以上の所にアンカーで固定してください。
- ガラス1mあたりの許容荷重は、推奨アンカーを使用した時の値です。

■免責について

本製品に関し、記載しているデータ、各説明事項は、代表的な実験値や調査によるもので、全ての現場施工における安全性等を保証する値ではありません。実際の施工における安全上の強度確認等は施工者自身でご確認ください。弊社は設計、施工により生じた損失、損害または出費については免責とさせていただきます。ご使用の際は本商品がお客様の使用目的、用途、使用場所に適合するかどうか等についてご自身で十分にご確認ください。




■別売品

安全ピン 19-5015-030-00

■推奨アンカー

FAZII 12-10

動画をご覧ください

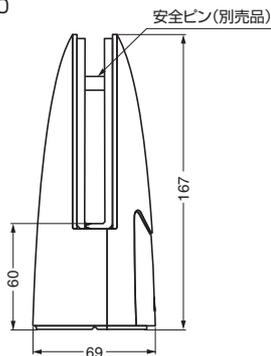

安全ピン (別売品)

■安全ピン (別売品)

注文コード	品番
270-021-367	19-5015-030-00



注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	ガラス1mあたりの許容荷重 (kN)	ガラス1mあたりの許容荷重 (kgf)	最大ガラス幅	最大ガラス高さ
270-021-413	14-6012-000-12	ステンレス鋼 (SUS316)	サテン仕上	12	0.35	35	1200	1100
270-021-411	14-6015-000-12	ステンレス鋼 (SUS316)	サテン仕上	15	0.4	40	1200	1100
270-021-410	14-6017-000-12	ステンレス鋼 (SUS316)	サテン仕上	8+8	0.4	40	1200	1100

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200A-3カタログ