


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® LEDライト AR78-LED型



AR78-LED-7.5W-SS (電球色または白色)

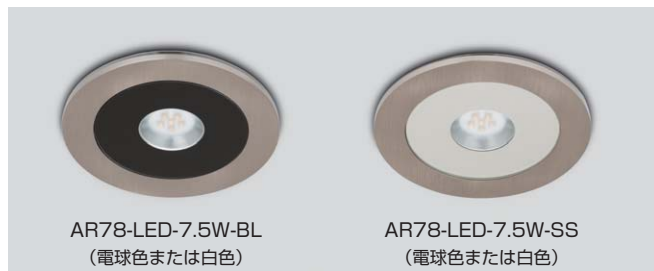

AR78-LED-7.5W-BL
(電球色または白色)

AR78-LED-7.5W-SS
(電球色または白色)

■特長


- 演色評価数がRa97と高く、極めて自然光に近い色で対象物の色を忠実に再現します。
- 埋込深さはわずか11mmのため、薄い棚板にも取り付けできます。
- ばねを使ったワンタッチ取付タイプのため、ねじは不要です。

■注意

- 本品は必ず定電圧電源 (DC24V) に接続してご使用ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。


■別売品

- ACアダプター ATSO50-A240 (P.477-M23)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)
- LED用調光器 VCR型 (P.477-M22)
- LED用ディマー FD-D-P4-P1 (P.518)
- 埋め込みセンサースイッチ IR-SW-WT (P.477-M24)




電線長さ：2500mm

■配光イメージ図

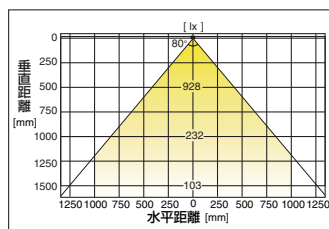


■接続方法

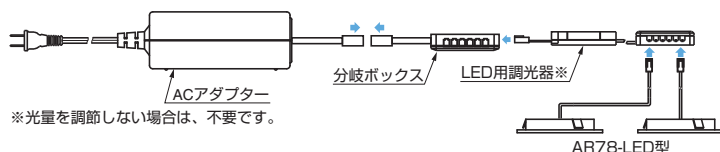

※ 光量を調節しない場合は、不要です。

■取付加工図

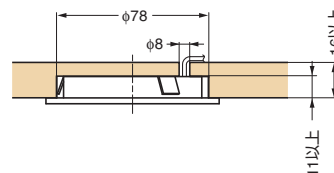

■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	照度※ ¹	色温度	発光色	演色評価数	照射角	光束	最大接続灯数	本体色	質量
220-026-246	AR78-LED-7.5W-WT/WW	DC24V	7.5W	928 lx	3000K	電球色	Ra97	80°	350 lm	2灯/5灯※ ²	ホワイト	115g
220-026-247	AR78-LED-7.5W-WT/NW	DC24V	7.5W	928 lx	4000K	白色	Ra97	80°	350 lm	2灯/5灯※ ²	ホワイト	115g
220-026-248	AR78-LED-7.5W-BL/WW	DC24V	7.5W	928 lx	3000K	電球色	Ra97	80°	350 lm	2灯/5灯※ ²	ブラック	115g
220-026-249	AR78-LED-7.5W-BL/NW	DC24V	7.5W	928 lx	4000K	白色	Ra97	80°	350 lm	2灯/5灯※ ²	ブラック	115g
220-026-250	AR78-LED-7.5W-SS/WW	DC24V	7.5W	928 lx	3000K	電球色	Ra97	80°	350 lm	2灯/5灯※ ²	ステンレス調	115g
220-026-251	AR78-LED-7.5W-SS/NW	DC24V	7.5W	928 lx	4000K	白色	Ra97	80°	350 lm	2灯/5灯※ ²	ステンレス調	115g

※¹ ライトから 500mm 離れた場所での照度です。

※² それぞれACアダプター STD-24010T/ATSO50-A240と分岐ボックスBNK-12-Hを使用した場合の接続灯数です。

■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-028-994	ATSO50-A240	ACアダプター	入力電圧 AC100~240V/定格出力電圧 DC24V/定格出力電流 2.1A/コード長さ 入力側：1830mm 出力側：1500mm
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	入力電圧 AC100~240V/定格出力電圧 DC24V/定格出力電流 1A/コード長さ 入力側：1830mm 出力側：1500mm
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	ACアダプターからの電源分配用

■調光器 (別売品)

注文コード	品番	品名	仕様
220-029-366	VCR-RC	LED用調光器	遠隔操作式 (携帯リモコンタイプ)
220-029-367	VCR-U	LED用調光器	遠隔操作式 (ボタンタイプ)
220-030-339	☆FD-D-P4-P1	LED用ディマー	ボリューム式

☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-2カタログ