

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

スライドレール 4608 PAT

耐荷重 33~53kgf/ペア

L=R

脱着

閉保持

環境対応

CAD

■特長



- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。
- アウターレールのスプリング効果により、キャビネットに多少の変形があってもスムーズにスライドできます。

■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央での静止荷重です。

■推奨ねじ

- 板金用取付ねじ：M4小ねじ（皿頭以外）
- 木板用取付ねじ：呼び4タップインねじ（皿頭以外）

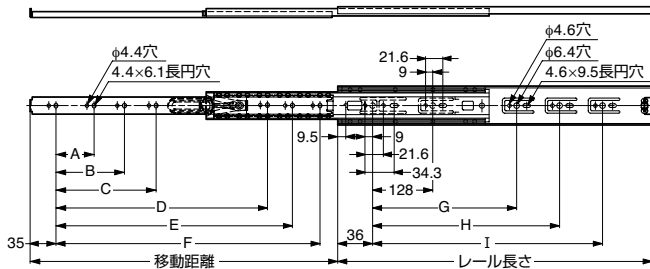

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-112-351	4608-10	250	254	-	-	-	-	-	192	-	-	-	519N/ペア	53kgf/ペア	0.73kg/ペア	20セット
G 190-112-352	4608-12	300	305	-	-	-	-	-	242	224	-	-	510N/ペア	52kgf/ペア	0.88kg/ペア	20セット
G 190-112-353	4608-14	350	356	-	-	-	-	-	292	224	-	-	480N/ペア	49kgf/ペア	1.02kg/ペア	20セット
G 190-112-354	4608-16	400	406	-	-	320	-	-	342	224	320	-	461N/ペア	47kgf/ペア	1.17kg/ペア	20セット
G 190-112-355	4608-18	450	457	128	-	320	-	-	392	224	352	-	441N/ペア	45kgf/ペア	1.31kg/ペア	10セット
G 190-112-356	4608-20	500	508	128	-	352	-	-	442	224	416	-	412N/ペア	42kgf/ペア	1.46kg/ペア	10セット
G 190-112-357	4608-22	550	559	128	-	-	416	-	492	224	352	448	392N/ペア	40kgf/ペア	1.61kg/ペア	10セット
G 190-112-358	4608-24	600	610	128	-	-	416	-	542	224	352	480	372N/ペア	38kgf/ペア	1.75kg/ペア	10セット
G 190-112-359	4608-26	650	660	128	224	-	416	544	592	224	352	544	343N/ペア	35kgf/ペア	1.9 kg/ペア	10セット
G 190-112-360	4608-28	700	711	128	224	-	416	544	642	224	352	544	323N/ペア	33kgf/ペア	2.06kg/ペア	10セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

スライドレール 3522G

耐荷重 30~54kgf/ペア

L=R

CAD

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- スライドレール C301 (P.197) の廉価版です。

■注意



下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

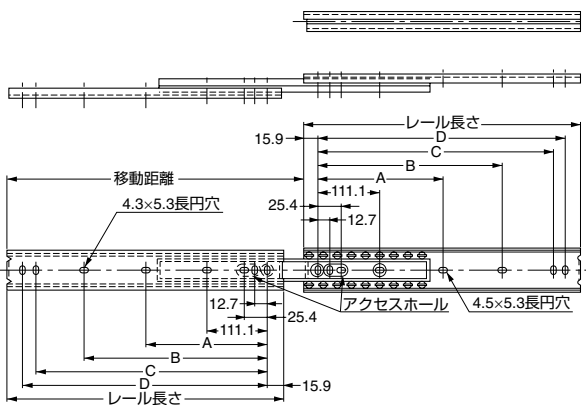

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
③	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-110-003	3522G-12	305	324.2	-	149.2	260.3	273	500N/ペア	51kgf/ペア	1.24kg/ペア	20本
190-110-004	3522G-14	356	375.4	-	200	311.1	323.8	529N/ペア	54kgf/ペア	1.47kg/ペア	20本
190-110-005	3522G-16	406	424.6	-	250.8	361.9	374.6	500N/ペア	51kgf/ペア	1.68kg/ペア	20本
190-110-006	3522G-18	457	475.8	212.7	301.6	412.7	425.4	461N/ペア	47kgf/ペア	1.88kg/ペア	20本
190-110-007	3522G-20	508	527	238.1	352.4	463.5	476.2	451N/ペア	46kgf/ペア	2.1 kg/ペア	20本
190-110-008	3522G-22	559	578.2	263.5	403.2	514.3	527	402N/ペア	41kgf/ペア	2.34kg/ペア	20本
190-110-009	3522G-24	610	629.4	288.9	454	565.1	577.8	353N/ペア	36kgf/ペア	2.5 kg/ペア	20本
190-110-010	3522G-26	660	678.6	314.3	504.8	615.9	628.6	333N/ペア	34kgf/ペア	2.67kg/ペア	20本
190-110-011	3522G-28	711	729.8	339.7	555.6	666.7	679.4	294N/ペア	30kgf/ペア	2.87kg/ペア	20本

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ