

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ガラスドア用自由丁番 (水回り不適) 一覧

写真	ブランド	型番	取付タイプ	最大扉幅	最大扉高さ	ガラス厚	最大扉質量	ゼロポジション調整	掲載ページ
	DORMA	D12-520型	壁取付	1000	2500	8, 10, 12	65kg/2ヶ	○	下記
	DORMA	D12-522型	壁取付	1000	2500	8, 10, 12	65kg/2ヶ	○	右ページ
	DORMA	D12-523型	ガラス取付	1000	2500	8, 10, 12	65kg/2ヶ	○	右ページ
	Stremler	4861型	壁取付	900	2500	8, 10	60kg/2ヶ	×	P.782
	Stremler	4862型	ガラス取付	900	2500	8, 10	60kg/2ヶ	×	P.782
	—	789L型	壁取付	1000	2100	8, 10, 12	60kg/2ヶ	×	P.783

H 各種丁番

建具用

ガラス丁番

DORMA ガラスドア用自由丁番 D12-520型 壁取付タイプ

L=R 強化ガラス






■特長

- 手前と奥の両方に開く自由丁番です。約80°の位置から自動で閉まります。
- ゼロポジション (閉めた位置) が調整できます。
- 左右勝手違いはありません。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター (No.200カタログ、3/3巻、P.109~114) をご使用ください。


■注意

- 丁番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
- シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
- 本品は2ヶ (1セット) 単位での販売です。

■取付仕様図

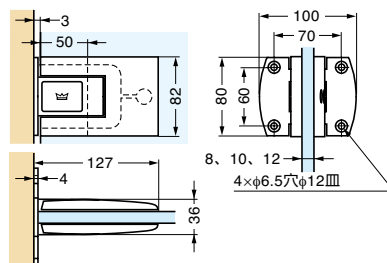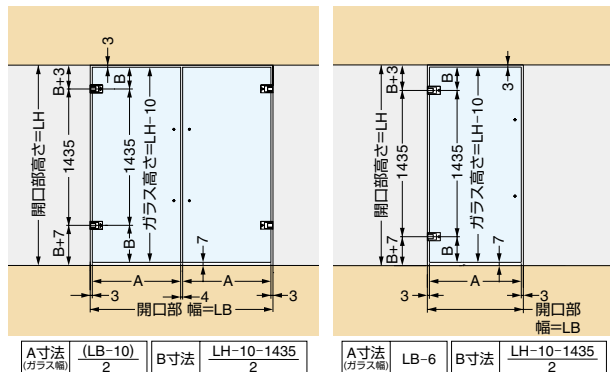

■ガラス加工図



C寸法	8	10	12
ガラス厚	8	10	12

注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量	1箱
170-014-957	D12-520-122	黄銅 (真鍮)	クロムめっき	1000以下	1800~2500	8, 10, 12	65kg以下/1セット	2ヶ
170-014-956	D12-520-113	黄銅 (真鍮)	サテンステンレス調	1000以下	1800~2500	8, 10, 12	65kg以下/1セット	2ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。