

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 重量用


耐荷重 182~272kgf/ペア

L=R

環境対応

SUS

CAD

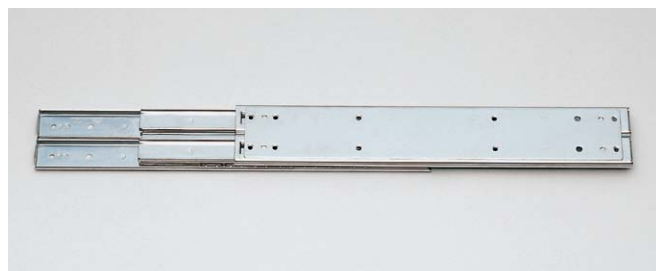

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる、重量用の3段引スライドレールです。
- オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。

■注意


下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4丸小ねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

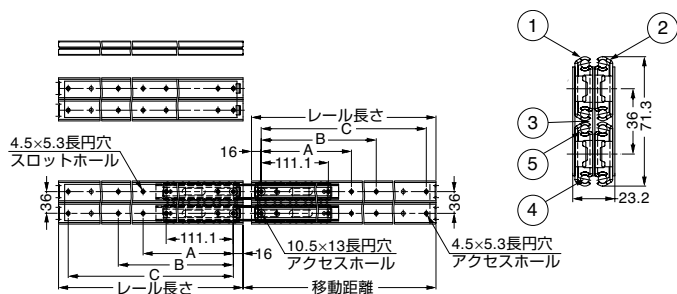

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	ステンレス鋼 (SUS304)	電解研磨
②	インナーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	電解研磨
③	中間レール	ステンレス鋼 (SUS304)	電解研磨
④	リテーナー	ステンレス鋼 (SUS304)	—
⑤	ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	—

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	1箱
190-110-419	ESR10-12	305	319	—	149.2	273	2667N/ペア	272kgf/ペア	8本
190-110-420	ESR10-14	355.8	369.8	—	200	323.8	2628N/ペア	268kgf/ペア	8本
190-110-421	ESR10-16	406.6	420.6	—	250.8	374.6	2540N/ペア	259kgf/ペア	6本
190-110-422	ESR10-18	457.4	471.4	212.7	301.6	425.4	2452N/ペア	250kgf/ペア	6本
190-110-423	ESR10-20	508.2	522.2	238.1	352.4	476.2	2363N/ペア	241kgf/ペア	6本
190-110-424	ESR10-22	559	573	263.5	403.2	527	2246N/ペア	229kgf/ペア	6本
190-110-425	ESR10-24	609.8	623.8	288.9	454	577.8	2118N/ペア	216kgf/ペア	4本
190-110-426	ESR10-26	660.6	674.6	314.3	504.8	628.6	1961N/ペア	200kgf/ペア	4本
190-110-427	ESR10-28	711.4	725.4	339.7	555.6	679.4	1785N/ペア	182kgf/ペア	4本

ランプ印 オールステンレス鋼製スライドレール ESR13


耐荷重 25~49kgf/ペア

L=R

閉保持


SUS

CAD

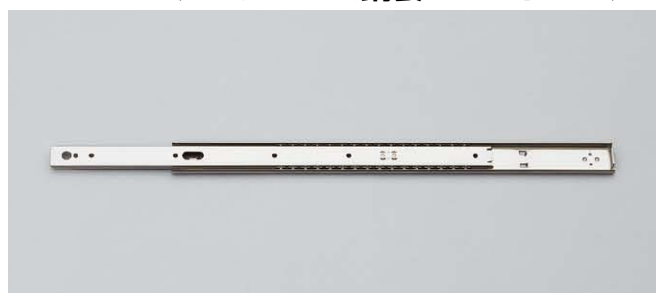

■特長

- $\frac{3}{4}$ スライドの2段引きスライドレールです。
- オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
- レールを全閉にした時、その状態を簡易的に保持します。

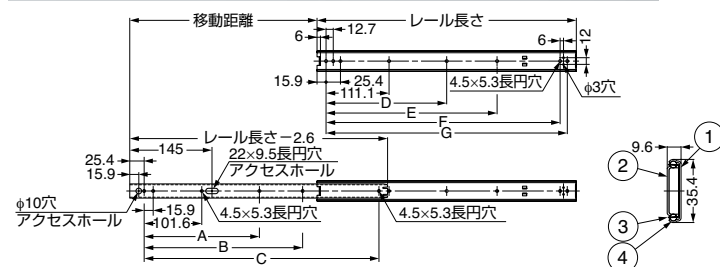

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
②	インナーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
③	リテーナー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
④	ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	—

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1箱
190-111-345	ESR13-12	304.8	228.6	—	177.8	258	—	149.2	260.3	273	480.2N/ペア	49kgf/ペア	0.33kg/本	30本
190-111-346	ESR13-14	355.6	279.4	—	228.6	308.8	—	200	311.1	323.8	460.6N/ペア	47kgf/ペア	0.38kg/本	30本
190-111-347	ESR13-16	406.4	304.8	—	254	359.6	—	250.8	361.9	374.6	421.8N/ペア	43kgf/ペア	0.42kg/本	30本
190-111-348	ESR13-18	457.2	330.2	203.2	279.4	410.4	212.7	301.6	412.7	425.4	401.8N/ペア	41kgf/ペア	0.49kg/本	30本
190-111-349	ESR13-20	508	381	228.6	330.2	461.2	238.1	352.4	463.5	476.2	362.6N/ペア	37kgf/ペア	0.54kg/本	30本
190-111-350	ESR13-22	558.8	406.4	254	355.6	512	263.5	403.2	514.3	527	333.2N/ペア	34kgf/ペア	0.59kg/本	30本
190-111-351	ESR13-24	609.6	431.8	254	381	562.8	288.9	454	565.1	577.8	294 N/ペア	30kgf/ペア	0.63kg/本	30本
190-111-352	ESR13-26	660.4	482.6	254	431.8	613.6	314.3	504.8	615.9	628.6	264.6N/ペア	27kgf/ペア	0.68kg/本	30本
190-111-353	ESR13-28	711.2	508	279.4	457.2	664.4	339.7	555.6	666.7	679.4	245 N/ペア	25kgf/ペア	0.75kg/本	30本