

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 アルミフレーム引戸金物AF-25H (面付タイプ)、AF-25HB (上レール埋込タイプ) PAT



CASA ITALIA  
写真提供  
株式会社ハナムラトレーディング  
※黒のアルミフレームは受注対応品です。  
面材：ファブリックガラス


溝の口ガーデンアクアス (スニーカートウン) モデルルーム

	AF-25H (P.728)	AF-25HB (P.730)
扉幅	製作可能サイズ1600mm以下 (扉1枚当たり)	
扉高さ	製作可能サイズ3000mm以下	
中棧なしの扉サイズ	幅900×高さ2200mm以下	
ガラス厚	5、6mm	
扉質量	70kg以下 (扉1枚当たり、4・6・9・22 (16※ <sup>1</sup> ) の質量含む)	
製品仕様	□ 1~2枚扉仕様 (天井・壁付け) ※ <sup>2</sup>	
	標準仕様	埋込仕様

※<sup>1</sup> AF-25HBでの番号です。  
※<sup>2</sup> 3枚、4枚扉も可能です。(壁付けは1枚扉のみ、AF-25HBは不可)

■AF-25H 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。AF-25HBはP.730をご覧ください。

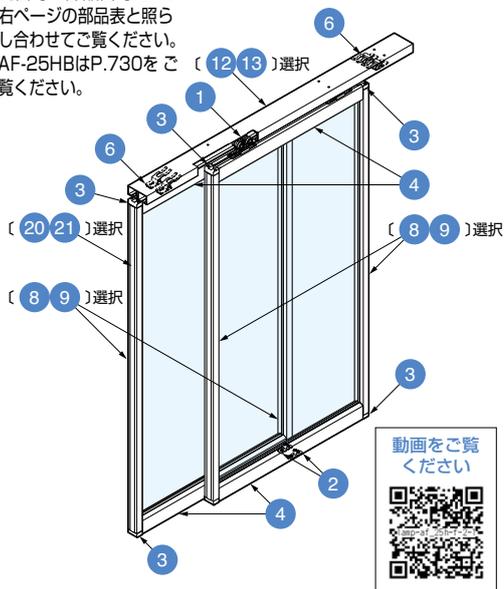

剛性が高くゆがみの少ないアルミフレームを採用。70kgの大型扉でもスムーズに開閉できる引戸金物。

■扉仕様 [幅：900mm以下] [ガラス厚：5、6mm] [高さ：2200mm以下] [質量：70kg以下 / 扉1枚当たり]

■特長

- マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の間仕切り、収納など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム引戸金物です。
- スガツネが独自に開発した堅牢な上レール (FD-70シリーズ、P.504) と精巧なローラーにより、70kgの扉質量でも驚くほどスムーズに開閉します。
- アルミフレームは肉厚で頑丈なためゆがみにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。
- 縦・横フレームおよび中棧とも、断面は斜めにカットしたシンプルなデザインで、ほこりが溜まりにくい構造です。
- 引戸とのトータルコーディネートができる、同じデザインの開き戸もあります。(P.740)
- アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。

■注意



- 扉幅900mm、扉高さ2200mmのいずれかを超える場合は、必ず中棧(22)を入れてください。中棧追加例は、下記の「中棧 (オプション追加における扉サイズ例)」をご参照ください。
- 詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 扉は販売しておりません。部材での販売となります。
- 上ストッパー(6・7)と戸当りは必ず使用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■中棧 (オプション追加における扉サイズ例)


ガラス厚5mm、扉質量70kg時の目安



■施工例 (中棧1本)

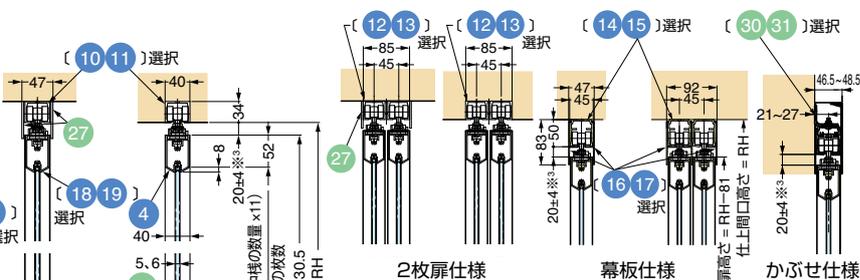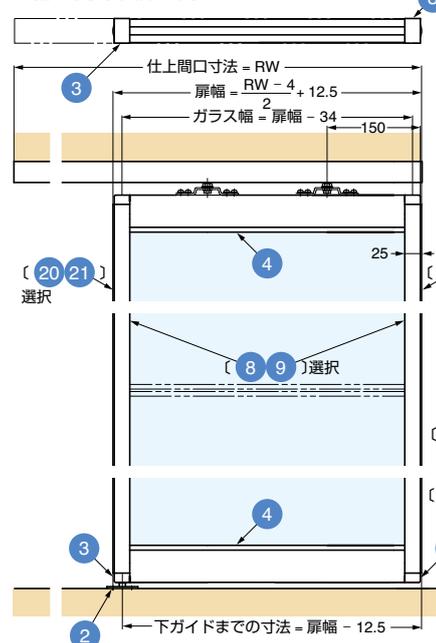

■施工例パターン

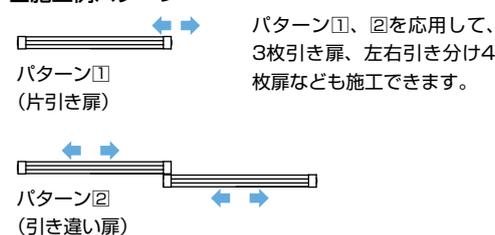

※<sup>3</sup> 扉の高さ (上レールと扉のすき間) は -4mm から +4mm の範囲で調整可能。

アルミフレーム引戸

ガラス用