



ステンレス C型・ハット型ジョイナー


63103 ステンSCS-6.5
2m/ヘアライン/t=0.8




63105 ステンSCS-10
2m/ヘアライン/t=0.8




63106 ステンSCS-13
2m/ヘアライン/t=0.8





63120 ステンSCM-6
2m/ヘアライン/t=0.8




63122 ステンSCM-9
2m/ヘアライン/t=0.8




63123 ステンSCM-12
2m/ヘアライン/t=0.8

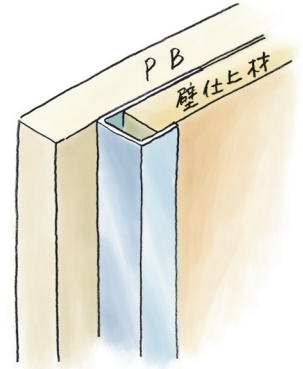


20085 ステンハット型HE-10
2.73m/ヘアライン/t=0.8




20086 ステンハット型HE-15
2.73m/ヘアライン/t=0.8




20087 ステンハット型HE-20
2.73m/ヘアライン/t=0.8



20088 ステンハット型HK-20
2.73m/ヘアライン/t=0.8

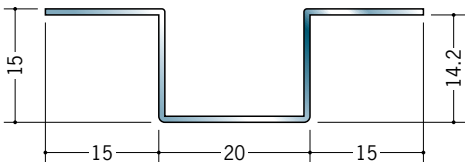

20089 ステンハット型HK-25
2.73m/ヘアライン/t=0.8

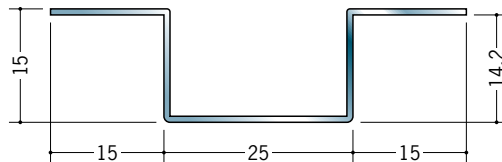

ステンレス見切縁は
SUS304を
使用しています。



ハット型HE・HKは、
両面養生しています。

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。