

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



Zwei L

深く透明感のある「ミラー」の輝きと艶やかな「サテン」の光沢
Zwei Lichterを集束した至高の建築ハードウェア
Zwei Lはスガツネのフラッグシップブランドです

動画をご覧ください
QRコード

ツヴァイル **Zwei L** ステンレス鋼 (SUS316) 製 プッシュラッチ ZL-2901 試11 L=R 取説 SUS316



■つまみ プッシュ時



■特長

- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
- 仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
Zwei L仕上：極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
- つまみを押し込むとフラットになり、扉表面に突起がないためデザイン性に優れ、安全です。
- 扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押しすと扉は開錠します。
- かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
- 本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。

■仕様

適応扉厚：13～23mm


■注意

- 必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を開けると破損の原因となります。
- インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。

■付属品

十字穴付丸木ねじ3.1×10、3.1×28

■取付加工図

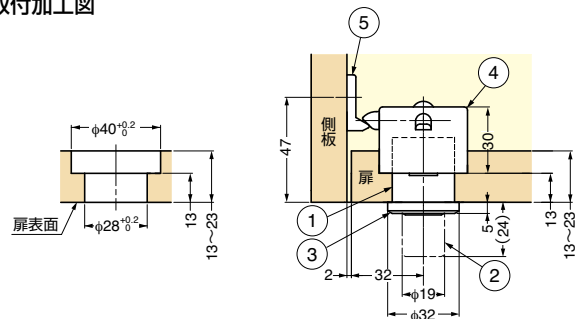

No.	部品名	材料	仕上/色
①	ケース	ABS樹脂/亜鉛合金 (ZDC)	—
②	つまみ本体	ステンレス鋼 (SUS316)	Zwei L 仕上
③	カバーリング	ステンレス鋼 (SUS316)	Zwei L 仕上
④	ラッチ本体	ABS樹脂	ブラック
⑤	ラッチ受座	ABS樹脂	ブラック

注文コード	品番	保持力N	保持力kgf	質量	1箱
140-050-403	ZL-2901	98N	10kgf	100g	1ヶ