

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


ルーター用隠し丁番 RS型

L=R

環境対応

SUS316

RoHS

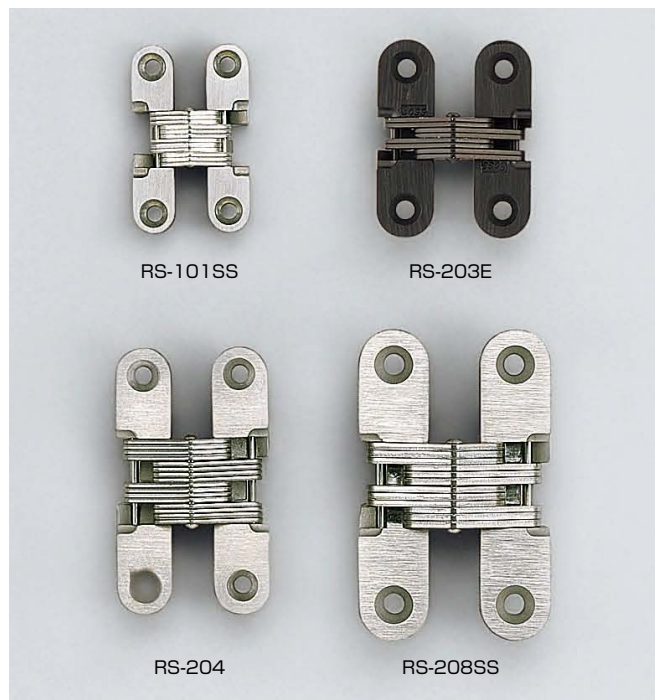


RS-101SS

RS-203E

RS-204

RS-208SS

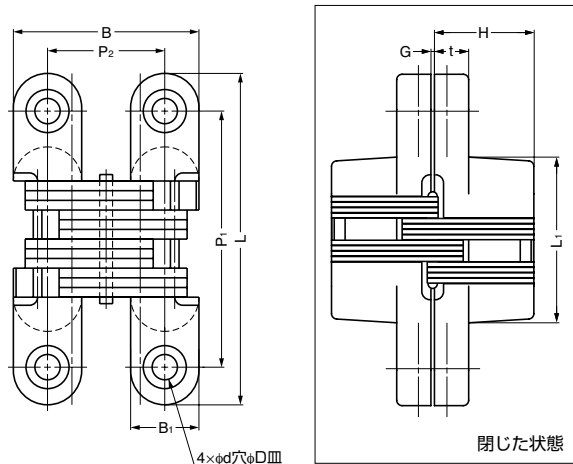

閉じた状態

■特長

- 小型軽量扉から中量扉に適した丁番です。
- 隠し丁番なので扉を閉じた時には丁番が見えず、すっきりした扉まわりにできます。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316相当の鑄鋼材SCS14製と、亜鉛合金製 (光沢クロメート処理、電着塗装/ブラック仕上) があります。
- 木製扉、金属製扉にも使用できます。


■注意

- 使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
- 右ページ掲載の「選定の目安」より、扉サイズから丁番個数を決めてください。


■付属品

十字穴付木ねじ


■木製扉の場合の取付例

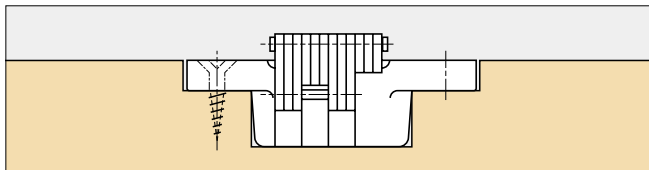

■金属製扉の場合の取付例

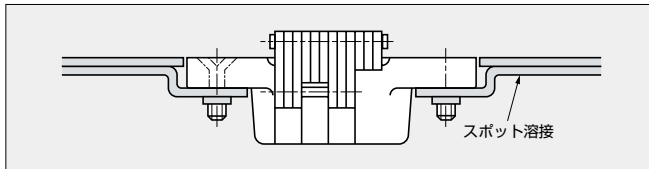

スポット溶接

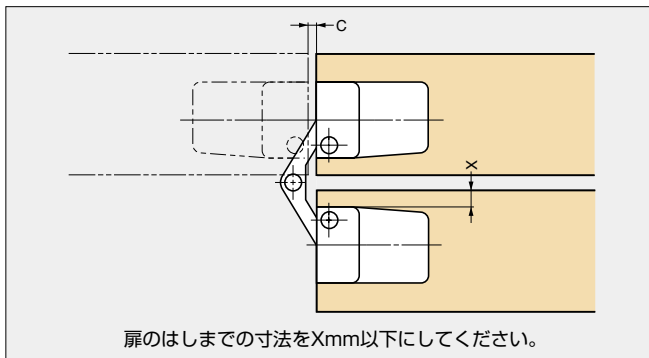

扉のはしまでの寸法をXmm以下にしてください。

■ステンレス鋼製

		主材料													仕上					
		ステンレス鋼 (SCS14)													ヘアライン仕上					
※SCS14はSUS316相当の鑄鋼材です。																				
注文コード	品番	L	L ₁	B	B ₁	P ₁	P ₂	H	t	D	d	C	G	X	扉厚	開き角度	付属ねじ	質量	1箱	1カートン
170-090-771	RS-101SS	42.8	22.2	26.6	9.5	33.3	17.1	11.5	5.5	6.3	3.5	0.8	0.8	2.3	13以上	180°	3.1×20	36g	20ヶ	520ヶ
170-090-772	RS-203SS	44.4	19.0	34.5	12.7	31.7	21.8	18.2	4.7	6.9	3.8	0.8	0.8	3.1	19以上	180°	3.5×25	59g	20ヶ	240ヶ
170-090-773	RS-204SS	60.3	31.7	34.5	12.7	47.6	21.8	18.2	6.3	8.0	4.7	1.6	1.6	3.1	19以上	180°	3.8×32	108g	20ヶ	240ヶ
170-090-774	RS-208SS	69.8	34.1	43.3	15.9	53.9	27.4	23.0	7.1	8.4	4.9	1.2	1.2	3.9	25以上	180°	4.1×32	180g	10ヶ	120ヶ

■亜鉛合金製

		主材料													仕上					
		亜鉛合金 (ZDC) / 鋼													光沢クロメート処理、電着塗装/ブラック (品番末尾E)					
注文コード	品番	L	L ₁	B	B ₁	P ₁	P ₂	H	t	D	d	C	G	X	扉厚	開き角度	付属ねじ	質量	1箱	1カートン
170-091-021	RS-101	42.8	22.2	26.6	9.5	33.3	17.1	11.5	5.5	6.3	3.5	0.8	0.8	2.3	13以上	180°	3.1×20	32g	20ヶ	520ヶ
170-091-445	RS-203	44.4	19.0	34.5	12.7	31.7	21.8	18.2	4.7	6.9	3.8	0.8	0.8	3.1	19以上	180°	3.5×25	53g	20ヶ	240ヶ
170-091-023	RS-204	60.3	31.7	34.5	12.7	47.6	21.8	18.2	6.3	8.0	4.7	1.6	1.6	3.1	19以上	180°	3.8×32	90g	20ヶ	240ヶ
170-091-448	RS-208	69.8	34.1	43.3	15.9	53.9	27.4	23.0	7.1	8.4	4.9	1.2	1.2	3.9	25以上	180°	4.1×32	160g	10ヶ	120ヶ
170-014-689	RS-101E	42.8	22.2	26.6	9.5	33.3	17.1	11.5	5.5	6.3	3.5	0.8	0.8	2.3	13以上	180°	3.1×20	32g	20ヶ	520ヶ
170-014-691	RS-203E	44.4	19.0	34.5	12.7	31.7	21.8	18.2	4.7	6.9	3.8	0.8	0.8	3.1	19以上	180°	3.5×25	53g	20ヶ	240ヶ
170-014-692	RS-204E	60.3	31.7	34.5	12.7	47.6	21.8	18.2	6.3	8.0	4.7	1.6	1.6	3.1	19以上	180°	3.8×32	90g	20ヶ	240ヶ
170-014-694	RS-208E	69.8	34.1	43.3	15.9	53.9	27.4	23.0	7.1	8.4	4.9	1.2	1.2	3.9	25以上	180°	4.1×32	160g	10ヶ	120ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。