


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Accuride® スライドレール C301-1930

耐荷重 38~63kgf/ペア



写真は右レールです。

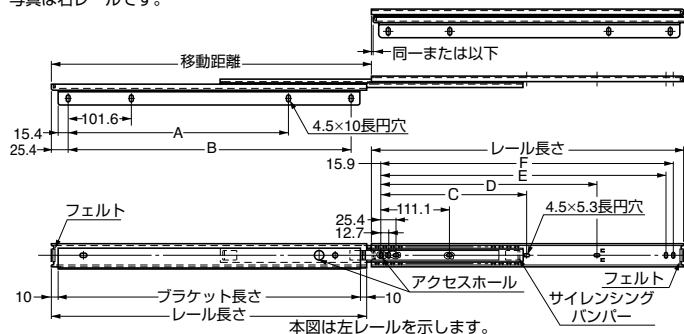

### ■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- インナーレールにブラケットを付けたタイプです。
- テレビ、モニター台などに適しています。

### ■注意


- レールは左右勝手違いがあります。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

### ■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

### ■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-


このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	ブラケット長さ	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-113-831	C301-1930-12	305	327	152.4	254	-	149.2	260.4	273.1	284.8	618N/ペア	63kgf/ペア	1.95kg/ペア	10セット
190-113-832	C301-1930-14	356	377	203.2	304.8	-	200	311.2	323.9	335.6	598N/ペア	61kgf/ペア	2.27kg/ペア	10セット
190-113-833	C301-1930-16	406	429	254	355.6	-	250.8	362	374.7	386.4	579N/ペア	59kgf/ペア	2.63kg/ペア	10セット
190-113-834	C301-1930-18	457	480	304.8	406.4	212.7	301.6	412.8	425.5	437.2	549N/ペア	56kgf/ペア	2.95kg/ペア	5セット
190-113-835	C301-1930-20	508	530	355.6	457.2	238.1	352.4	463.6	476.3	488	530N/ペア	54kgf/ペア	3.27kg/ペア	5セット
190-113-836	C301-1930-22	559	581	406.4	508	263.5	403.2	514.4	527.1	538.8	490N/ペア	50kgf/ペア	3.59kg/ペア	5セット
190-113-837	C301-1930-24	610	632	457.2	558.8	288.9	454	565.2	577.9	589.6	451N/ペア	46kgf/ペア	3.9 kg/ペア	5セット
190-113-838	C301-1930-26	660	683	508	609.6	314.3	504.8	616	628.7	640.4	422N/ペア	43kgf/ペア	4.22kg/ペア	5セット
190-113-839	C301-1930-28	711	733	558.8	660.4	339.7	555.6	666.8	679.5	691.2	373N/ペア	38kgf/ペア	4.49kg/ペア	5セット

## Accuride® スライドレール C301-1590

耐荷重 38~63kgf/ペア

L=R

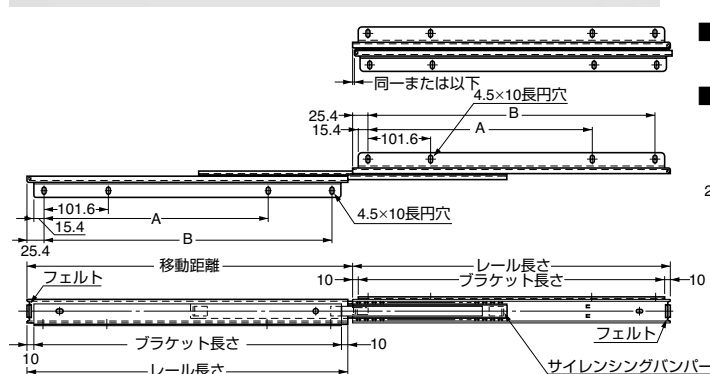

### ■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- アウターレール、インナーレールの両方にブラケットを付けたタイプです。
- テレビ、モニター台などに適しています。

### ■注意


下表の耐荷重は、引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

### ■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

### ■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	ブラケット長さ	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-113-840	C301-1590-12	305	327	152.4	254	284.8	618N/ペア	63kgf/ペア	2 kg/ペア	10本
190-113-841	C301-1590-14	356	377	203.2	304.8	335.6	598N/ペア	61kgf/ペア	2.32kg/ペア	10本
190-113-842	C301-1590-16	406	429	254	355.6	386.4	579N/ペア	59kgf/ペア	2.68kg/ペア	10本
190-113-843	C301-1590-18	457	480	304.8	406.4	437.2	549N/ペア	56kgf/ペア	2.95kg/ペア	10本
190-113-844	C301-1590-20	508	530	355.6	457.2	488	530N/ペア	54kgf/ペア	3.31kg/ペア	10本
190-113-845	C301-1590-22	559	581	406.4	508	538.8	490N/ペア	50kgf/ペア	3.72kg/ペア	10本
190-113-846	C301-1590-24	610	632	457.2	558.8	589.6	451N/ペア	46kgf/ペア	4.04kg/ペア	10本
190-113-847	C301-1590-26	660	683	508	609.6	640.4	422N/ペア	43kgf/ペア	4.36kg/ペア	10本
190-113-848	C301-1590-28	711	733	558.8	660.4	691.2	373N/ペア	38kgf/ペア	4.72kg/ペア	10本