

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ステンレス鋼製スライドレール FR790CNS NSF認証品 耐荷重 75kgf/ペア




ステンレス鋼製スライドレール

ステンレス鋼製 NSF認証品



- 特長
- ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
  - 引き出しを大きく引き出せる3段引のスライドレールです。
  - レールを脱着できます。
  - 最後まで押し込まなくても自動的に閉じるセルフクローズ機構付です。
  - 板金板厚2mmの特殊な形状の中間レールを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。
  - 適用温度範囲：-20℃～80℃
  - 水洗いが可能です。
  - NSF (National Sanitation Foundation) の認定を受けております。(認定品：Fulterer社 FR790CNS)  
NSFについては下記「NSF規格とは」をご覧ください。

- 用途  
厨房機器、食器機器、環境機器

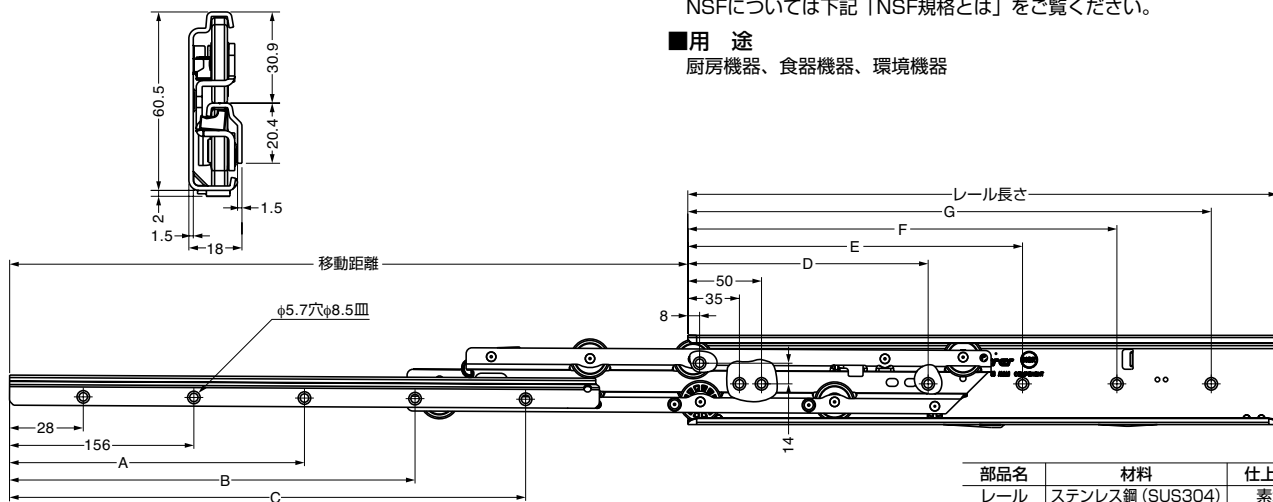

本図は左レールを示します。

部品名	材料	仕上/色
レール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
ローラー	ポリアセタール (POM)	ホワイト

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	動耐荷重N/ペア	動耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-111-367	FR790CNS-400	400	385	380	-	-	163	355	-	-	736N/ペア	75kgf/ペア	1.81kg/ペア	5セット
190-111-368	FR790CNS-500	500	485	348	476	-	163	355	451	-	736N/ペア	75kgf/ペア	2.21kg/ペア	5セット
190-111-369	FR790CNS-600	600	585	348	572	-	195	355	547	-	736N/ペア	75kgf/ペア	2.73kg/ペア	5セット
190-111-370	FR790CNS-700	700	685	348	540	668	163	355	547	643	736N/ペア	75kgf/ペア	3.16kg/ペア	5セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

NSF規格とは



■NSFインターナショナルについて

NSFインターナショナルは、公衆安全衛生の分野で国際的に認められた非営利団体の第三者認証機関です。各業界、政府関係者及び関係団体などと協力して、公衆安全衛生に係わる規格を制定し、これらの規格をもとに製品認証業務を行っているほか、マネジメントシステム審査・登録、教育・訓練、検査や研究などを行っています。

■NSF認証について

NSF規格は、さまざまな製品に対する公衆衛生、安全に係わる要求事項を規定しています。NSFは、業界、政府関係者、関係団体などと協力して開発した規格にもとづき、製品認証を行っています。

主なNSF認証対象品

- 1) 業務用食品機器  
(電子レンジ、食器類、冷蔵庫、製氷器、食器洗浄機、食品設備および材料等)
- 2) プラスチックパイプ、継手およびプラスチック材料
- 3) 飲料水処理用添加剤
- 4) 浄水器及び部材、水栓

■NSF 認証の優位性

1. 信頼性  
NSF認証品は、消費者に公衆衛生安全に配慮していると自信を持って宣言できます。
2. 世界標準  
NSF認証は、アメリカ規格協会(ANSI)、カナダ規格審議会(SCC)などに認定されている世界標準の認証システムです。
3. 評価  
食品衛生及び食品機器の安全性に熟知していることから、NSFインターナショナルは世界保健機構(WHO)の食品衛生協力センターとして技術サポートをしています。

<http://www.jia-page.or.jp/jia/nsf/index.html>からの抜粋