


※安全目安重量P.414参照



注意 販売単位10製品。  
(但し表記価格は1個定価)

### GPD GPダボ

呼び名 アルシルバー アルブロンズ

8 ¥45 ¥50

別注色 対応不可  
掲載色のみ

GPS-GPM

専用


↑↑

材質

アルミ焼き物



※安全目安重量P.414参照



注意 販売単位10製品。  
(但し表記価格は1個定価)

### GPN GPネジ式ダボ

呼び名 アルシルバー アルブロンズ

10 ¥110 ¥120

別注色 対応不可  
掲載色のみ

GPS-GPM

専用

↑↑

材質

M6 P=1.0



### 展開可能パターン及び関連パーツ

水平木棚仕様

傾斜木棚仕様

水平ガラス棚仕様




GPダボ (GPD)



GPネジ式ダボ (GPN)



爪ボルト 6GP-10を併用して他のダボを使用する方法



6050

爪ボルト

6GP-10 (1個当たり定価)

アルミ生地

10個売り

¥60

ELD-12 (1個当たり定価)

サイズ クローム Nカラー ゴールド  
20mm ¥120 ¥120 ¥180

ELDC-12 (1個当たり定価)

サイズ クローム Nカラー ゴールド  
20mm ¥130 ¥130 ¥200

青字=要納期

BD-10 (1個当たり定価)

サイズ クローム ゴールド  
15mm ¥120 ¥180  
20mm ¥130 ¥200

BD-12 (1個当たり定価)

サイズ クローム ゴールド  
20mm ¥160 ¥240  
25mm ¥190 ¥290

AD-10 (1個当たり定価)

サイズ アルシルバー  
20mm ¥110

AD-12 (1個当たり定価)

サイズ アルシルバー  
20mm ¥120  
25mm ¥150

Nカラー = ニッケルカラー

ゴールド = APゴールド

**設計上の注意**  
ダボ関係につきましてはカタログに表示された色以外の対応は承っておりませんのでご了承ください。  
別注色 対応不可 掲載色のみ

**設計上の注意**  
弊社製品は安全目安重量を超える荷重がかからない様に製品選択など設計段階からご注意ください。(P.414参照)

**施工上の注意**  
タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱体化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

**施工上の注意**  
柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

**設計上の注意**  
奥壁がない場合、ダボで支持された棚板は奥へ滑る恐れがありますので必ず防止用溝加工を施した木棚板以外には使用しないでください。

**設計上の注意**  
GPSは溝へ打ち込むタイプのダボ柱です。ビスとめ式ではありませんので入り角妻板(90度対面立て板)では柱抜けの恐れがあるためご使用できません。(GPMをご確認ください。)

**設計上の注意**  
アルミ製柱ダボ (GPD、GPN) は木棚板専用です。ガラス棚板にはクッション材が無いため対応できません。

**設計上の注意**  
柱用ダボ (GPN・GPD) は、ねじれ荷重が掛かった場合ダボ本体が外れる恐れがあるため、帆立てパイプ受け・帆立てクロス受けは使用できません。

**設計上の注意**  
柱ダボにはガラス押さえ (GON) と、はね上げ止め (GO) は爪落下の恐れがあるため使用できません。

**設計上の注意**  
アルミ製ダボ柱 (GPS) は GPダボ (GPD) GPネジ式ダボ (GPN) 専用です。棚受けは使用できませんのでご注意ください。

**施工上の注意**  
柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行ってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

**施工上の注意**  
アルミ製ダボ柱 (GPS) の表示寸法は生産ロットにより若干のばらつきがある場合もありますので溝加工を施される際は現物合わせをおすすめします。

**施工上の注意**  
湿気 施工の際金属製品に接着剤の湿気や酸性薬品などが付着すると錆びの原因となりますのでご注意ください。

**施工上の注意**  
ダボ受けする棚板のワイド寸法が短か過ぎると、ダボ先端に荷重がかかり耐荷重が低下しますのでご注意ください。

**発注上の注意**  
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無印の切込みを記入し、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(P.401・P.402参照)


**発注上の注意**  
アルミ製ダボ柱 (GPS・GPM) の切断加工は承っておりませんのでご了承ください。またGPSは切りしろとして表示サイズより若干長い場合がありますので合わせてご了承ください。

### ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1	GPS	アルシルバー	4
2	GPD	アルシルバー	20
3			
4			



GPSに関しましては弊社では切断は承っておりませんのでご了承ください。

“10個売り”の製品は10単位でご記入ください。

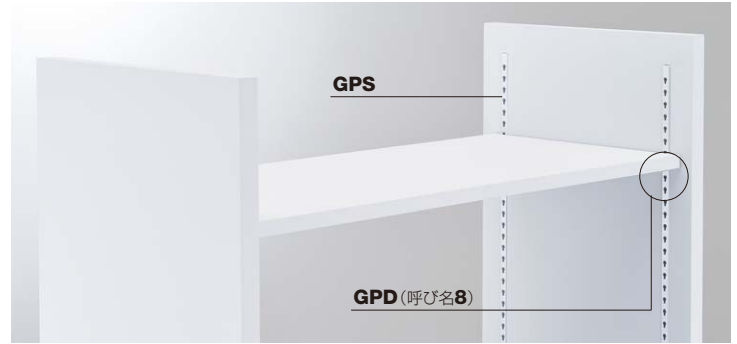

※上記品番は、参考選択例です。


※安全目安重量P.414参照






**注意** たたき込み用溝加工は現物合せが必要です。

## GPS GPダボ柱 (打ち込み式)

サイズ	アルシルバー	アルブロンズ	材質
1220mm	¥440	—	GPD-GPN 専用 アルミ射出成型品
1820mm	¥610	¥700	木橋 専用 別注色 対応不可 掲載色のみ
2420mm	¥900	¥1150	切断 対応不可 木妻板 専用



(ビス穴ピッチ 最後のみ150)



**注意** 10個売り製品 (但し表記は1個定価)

## GPM 面付けGPダボ柱 (ビス止め式)

サイズ	アルシルバー	アルブロンズ	ビス穴数
1200mm	¥440	¥510	7
1800mm	¥610	¥700	10
2400mm	¥900	¥1150	13

材質: アルミ射出成型品 | GPD-GPN 専用 | 木橋 専用 | 別注色 対応不可 | 7.0mm | 3.8mm | 木妻板 専用 | 切断 対応不可

## GT-P Gタッピング (1パック50本品番)

サイズ	アルシルバー	アルブロンズ	材質
20mm	¥410	¥300	木下地 専用 適合ビット 二番


材質: ABS樹脂

## CA-M GPM用断面保護キャップ

サイズ	ブラック	材質
	¥55	ABS樹脂

販売単位: 10個 | 別注色 対応不可 | 7.0mm | 3.8mm | 必要タッピング: GT-P

### 打ち込み式GPダボ柱取り付け手順

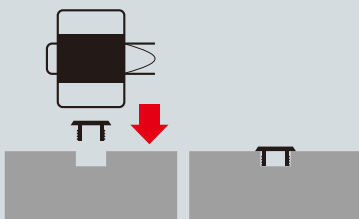

### ビス止め式GPダボ柱取り付け手順

