

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Q-railling バラストレイド 3kNタイプ 壁付用 高許容荷重仕様 受注対応品 販売・施工特約店限定販売品 NEW 強化ガラス

### ■特長

- 壁（サイド）固定用のバラストレイドです。
- 適応ガラス厚は、10+10、12+12、15+15mmです。
- アルミプロファイルはアルミニウム合金製シルバールアルマイト処理ですが、プロファイルカバーを使用すると、ステンレス鋼サテン仕上の外観になります。

エンドキャップに階段用が新しく加わりました。P.873-U1をご覧ください。


### ■注意

- この製品は、弊社の施工トレーニング受講終了証を取得した販売・施工特約店限定販売品です。
- 主材料にアルミニウム合金を使用しています。コンクリートに施工の場合、電食しないようにご配慮ください。
- ガラス1mあたりの許容荷重は、推奨アンカーを使用した時の値です。
- コンクリート強度（ひび割れが無い）、 $F_c=21N/mm^2$ 以上の所にアンカーで固定してください。

### ■推奨アンカー

RG16-125M-12I（接着系）※2

### ■断面図



### ■仕様

アルミプロファイルの取付穴を全て使用の場合

ガラス厚 (mm)	用途の目安	アルミプロファイル (L=2500mm) 質量	最大ガラス幅 ※3	最大ガラス高さ ※3	ガラス1mあたりの許容荷重 (kN)	ガラス1mあたりの許容荷重 (kgf)
10+10	商業・公共施設、競技場	約32kg	1800	1200	1.7kN	170kgf
12+12					2 kN	200kgf
12+12※1					2.5kN	250kgf
15+15※1					3 kN	300kgf

※1 3kNタイプ用固定補助金具（P.898掲載）を使用する場合。


※2 接着剤は、お客様にてご用意ください。

※3 階段には固定ねじ六角穴付皿ボルト M12×40（ステンレス鋼製）が必要で、お客様にてご用意ください。

※4 階段に使用する場合、最大ガラスサイズは幅1500mm、高さ1200mmになります。


## 部品セット 必ずご注文が必要なパーツです。

### アルミプロファイル

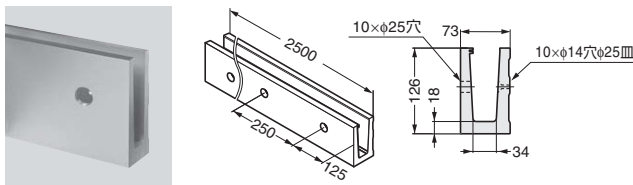

注文コード	品番	材料	仕上
-	16-6907-000-18	アルミニウム合金	シルバールアルマイト処理

### ガラス固定部材




- この製品は、アルミプロファイル（2500mm）に必要な部材です。
- 使用するガラスによりお選びください。

注文コード	品番	適応ガラス厚	パーツ	色	材料
-	19-6907-022-00	10+10	①	ホワイト	ABS樹脂
-	19-6907-026-00	12+12	②	※4	
-	19-6907-032-00	15+15	③	ブラック	エチレンプロピレンゴム (EPDM)

※4 適応ガラス厚により色が変わります。

## オプション お客様の用途に応じてご注文ください。


### アルミプロファイル 入隅用ジョイントパーツ

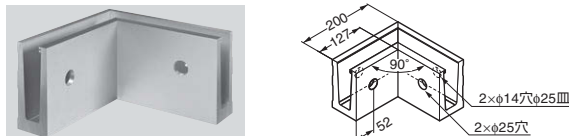

ご使用の場合は、ガラス固定部材（上記）を追加でご注文ください。

注文コード	品番	材料	仕上
-	16-6315-007-18	アルミニウム合金	シルバールアルマイト処理

### アルミプロファイル 出隅用ジョイントパーツ

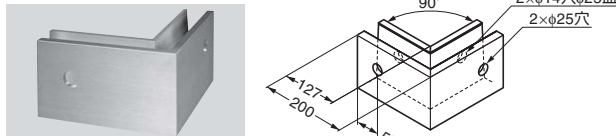

ご使用の場合は、ガラス固定部材（上記）を追加でご注文ください。

注文コード	品番	材料	仕上
-	16-6316-007-18	アルミニウム合金	シルバールアルマイト処理

### エンドキャップ（両面粘着テープ付）



アルミプロファイルをプロファイルカバーなしで取り付ける際に使用します。写真と図は左用を表します。右用は勝手違いとなります。

注文コード	品番	仕様	材料	仕上
-	16-6734-007-18	左用	アルミニウム合金	サテンステンレス調
-	16-6735-007-18	右用		

### プロファイルカバー用エンドキャップ（両面粘着テープ付）



プロファイルカバーを使用する際に使用します。写真と図は左用を表します。右用は勝手違いとなります。

注文コード	品番	仕様	材料	仕上
-	10-6734-107-20	左用	亜鉛合金 (ZDC)	サテンステンレス調
-	10-6735-107-20	右用		

### ステンレス鋼製プロファイルカバー正面用（両面粘着テープ付）



アルミプロファイル正面に取り付けるカバーです。

注文コード	品番	材料	仕上
-	13-6920-007-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上

### 目隠しキャップ



アルミプロファイルのφ25穴をふさぐために使用します。（プロファイルカバーをご使用の場合は、必要ありません。）

注文コード	品番	材料	色
-	24-6922-007-36	ABS樹脂	グレー

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。